

Wkrętaki

Wkrętaki płaskie z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

format
professional quality



nr zam.	szerokość ostrza mm	6260 format	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0035	3,5	1,72	0,6	90	192	6
0045	4,5	1,86	0,8	90	192	6
0055	5,5	2,25	1,0	100	202	8
0070	7,0	2,60	1,2	125	236	10
0090	9,0	3,38	1,6	175	301	12
0100	10,0	4,00	1,6	175	301	13
0120	12,0	5,20	2,0	200	330	16
0140	14,0	6,60	2,5	250	390	16

(542)

Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Do dokręcania, obrabiania przecinakami, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej z ciągłym trzonem o profilu sześciokątnym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto do wykuvania szczelin w murach.

6261 Powierzchnia trzonu pokryta specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania.



6261

format
professional quality

6264 Dłuto wraz z wkrętakiem. Trzon czerniony powłoką Black Point dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania. Od rozmiaru trzonu 12 mm z uchwytem Kraftform bez stref miękkich.



6264

Wera

nr zam.	szerokość ostrza mm	6261 format	6264 Wera	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0035	3,5*	3,77	6,15	0,6	80	161	4
0045	4,5	4,23	7,05	0,8	90	188	5 + 8
0055	5,5	5,30	9,30	1,0	100	205	6 + 10
0070	7,0	6,25	11,35	1,2	125	230	6 + 10
0090	9,0	–	15,05	1,6	150	262	8 + 13
0100	10,0	–	18,50	1,6	175	287	8 + 13
0120	12,0	–	24,20	2,0	200	317	10 + 16
0140	14,0	–	30,90	2,5	250	367	10 + 16

* Bez łba do pobijania.

(542)

(543)

Wkrętaki płaskie

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, okrągły, pokryty powłoką specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

format
professional quality



nr zam.	szerokość ostrza mm	6268 format	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0040	4,0	2,66	0,8	25	79
0055	5,5	2,90	1,0	25	79
0065	6,5	3,70	1,2	25	79

(542)


Wkrętaki

Wkrętaki płaskie

Wykonanie: Ze specjalnej stali wysokostopowej z okrągłym trzonem.

6266 Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6270 Trzon z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

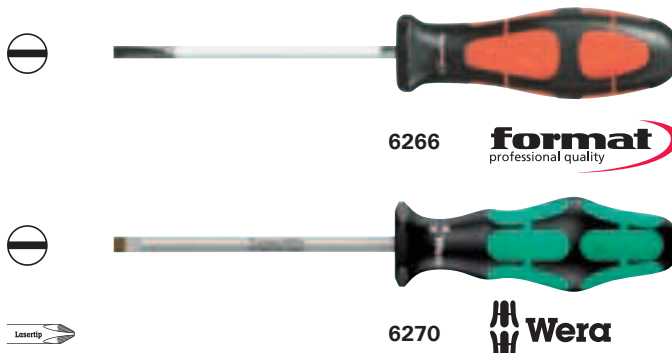

nr zam.	szerokość ostrza mm	6266 format	6270 Wera	grubość ostrza mm	długość ostrza mm		długość całkowita mm	
					6266	6270	6266	6270
0015	2,0	–	3,05*	0,4	–	60	–	130
0020	2,5	–	3,05*	0,4	–	60	–	130
0025	2,5	1,78	3,12*	0,4	75	75	159	145
0030	3,0	1,74	3,63*	0,5	75	80	159	161
0032	3,0	–	4,60*	0,5	–	150	–	248
0034	3,0	–	5,40*	0,5	–	200	–	281
0035	3,5	1,87	4,07	0,6	125	100	209	181
0037	3,5	–	4,38	0,6	–	125	–	206
0038	3,5	–	6,70	0,6	–	200	–	281
0040	4,0	2,13	4,57	0,8	100	100	184	198
0041	4,0	–	6,05	0,8	–	150	–	248
0045	4,0	–	7,40	0,8	–	200	–	298
0048	4,0	–	9,85*	0,8	–	300	–	398
0050	5,0	–	6,15	0,8	–	100	–	198
0056	5,5	2,24	–	1,0	100	–	198	–
0055	5,5	–	7,15	1,0	–	125	–	223
0058	5,5	–	8,30	1,0	–	150	–	248
0060	5,5	–	8,80	1,0	–	200	–	298
0063	5,5	–	11,15*	1,0	–	300	–	398
0064	6,0	–	9,10	1,0	–	125	–	223
0065	6,5	–	7,30	1,2	–	150	–	255
0066	6,0	–	9,95	1,2	–	100	–	198
0068	6,5	–	9,80	1,2	–	200	–	298
0080	8,0	–	11,65	1,2	–	175	–	287
0090	8,0	–	10,90	1,6	–	175	–	287
0100	10,0	–	13,85	1,6	–	200	–	312
0120	12,0	–	18,80	2,0	–	250	–	367

* Bez systemu Lasertip.

(542)


(543)

Wkrętaki płaskie

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej z 6-kątnym trzonem. Od rozmiaru 4,5 mm z dodatkowym zbierakiem 6-kątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem płaskim lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

6265 Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6275 Trzon z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

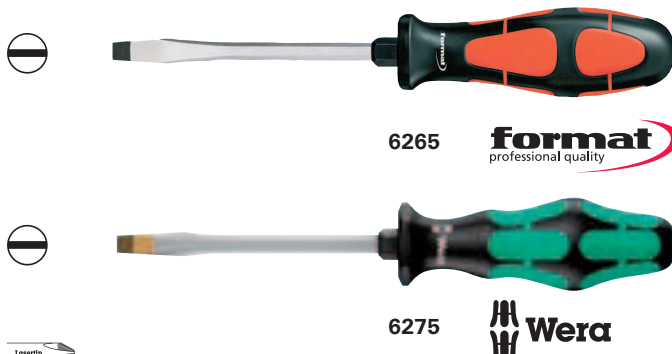

nr zam.	szerokość ostrza mm	6265 format	6275 Wera	grubość ostrza mm	długość ostrza mm		długość całkowita mm		6-kątnym mm
					6265	6275	6265	6275	
0035	3,5*	2,33	5,10	0,6	75	75	156	156	4
0045	4,5	2,71	5,90	0,8	90	90	188	188	5 + 8
0055	5,5	2,93	7,50	1,0	100	100	198	198	5 + 8
0060	6,5	–	9,15	1,2	–	125	–	230	6 + 10
0070	7,0	3,55	13,60	1,2	130	125	233	230	6 + 10
0090	9,0	3,74	–	1,6	160	–	258	–	8 + 13
0091	9,0	–	12,35	1,6	–	150	–	262	8 + 13
0100	10,0	5,20	13,70	1,6	185	175	283	287	8 + 13
0120	12,0	8,30	–	2,0	200	–	308	–	10 + 13

* Bez 6-kątnego klucza wspomagającego.

(542)

(543)

Wkręta

Wkręta płaskie ze stali Stainless

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły ze stali ciągliwo-twardej (54 HRC) z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Poprzez **hartowanie próżniowe** trzony wykazują większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w **100 % nadają się dla warsztatów i są odporne na zużycie**. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkręta te wykonane są ze stali szlachetnej i mają zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, balkonach, płotach itd.

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują pod wpływem tlenu. **Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno!** Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.



nr zam.	szerokość ostrza mm	6277	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0030	3,0*	6,15	0,5	80	161
0035	3,5	6,50	0,6	100	181
0040	4,0	6,80	0,8	100	198
0055	5,5	9,00	1,0	125	223
0065	6,5	11,00	1,2	150	255
0080	8,0	14,60	1,2	175	287
0100	10,0	18,55	1,6	200	312

* Bez systemu Lasertip.

(584)

Wkręta płaskie izolowane VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzonem. **Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V** zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682.

6278 Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6282 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6278 **format**
professional quality



Lasertip

6282 **Wera**

nr zam.	szerokość ostrza mm	6278	6282	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm	
0025	2,5*	2,03	5,35	0,4	80	161	161
0030	3,0*	2,01	5,50	0,5	100	181	181
0035	3,5	2,15	5,80	0,6	100	181	181
0040	4,0	2,64	6,95	0,8	100	198	198
0045	4,0	–	7,90	0,8	150	–	248
0055	5,5	3,03	7,75	1,0	125	223	223
0060	5,5	–	8,50	1,0	200	–	298
0065	6,5	3,83	10,40	1,2	150	248	255
0070	6,5	–	11,40	1,2	200	–	305
0080	8,0	5,15	11,40	1,2	175	283	287
0081	8,0	–	11,40	1,6	200	–	312
0100	10,0	–	14,45	1,6	200	–	312

* Bez systemu Lasertip.

(542)

(543)

Wkrętaki

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

format
professional quality



nr zam.	wielkość	6292 format	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0001	PH 1	2,28	90	192	8
0002	PH 2	2,92 (542)	100	211	10

nr zam.	wielkość	6292 format	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0003	PH 3	4,05	175	301	13
0004	PH 4	7,50 (542)	200	340	16

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe z łbem do pobijania do śrub Phillips

Do dokręcania, obrabiania przecinakami, kucia.

6285 Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania.

6286 Dłuto wraz z wkrętakiem. Trzon czerniony powłoką Black Point dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania. Od rozmiaru PH 4 rękojeść Kraftform bez miękkich stref.



6285
format
professional quality



Lasertip

6286
Wera



nr zam.	wielkość	6285 format	6286 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0001	PH 1	4,44	7,20	80	178	5 + 8
0002	PH 2	5,95	10,20	100	205	6 + 10
0003	PH 3	–	15,35	150	262	8 + 13
0004	PH 4	–	22,40	200	317	10 + 16
		(542)	(543)			

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali, okrągły, pokryty powłoką specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

format
professional quality



nr zam.	wielkość	6290 format	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0001	PH 01	2,38	25	79
0002	PH 02	2,38 (542)	25	79

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu okrągłym.

6300 Trzon pokryty powłoką specjalną dla przeniesienia większego momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6304 Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6300
format
professional quality



6304
Wera

nr zam.	wielkość	6300 format	6304 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6300	6304
0000	PH 0*	2,38	4,53	60	154	141	
0005	PH 0*	–	4,76	100	–	181	
0001	PH 1	2,29	5,80	80	164	178	
0010	PH 1*	–	8,05	300	–	398	
0002	PH 2	2,97	7,80	100	198	205	
0020	PH 2*	–	10,65	300	–	398	
0003	PH 3	3,75 (542)	10,45 (543)	150	258	262	

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu sześciokątnym. Od rozmiaru PH 1 ze zabierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

6301 Ze specjalną powłoką dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Z ergonomiczną, dwukomponentową rękojeścią ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6325 Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6301 **format**
professional quality



6325 **Wera**

nr zam.	wielkość	6301 format	6325 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0000	PH 0*	–	5,50	60	141	4
0001	PH 1	4,05	7,15	80	178	5 + 8
0002	PH 2	5,30	9,55	100	205	6 + 10
0003	PH 3	8,65	14,70	150	262	8 + 13

* Bez systemu Lasertip.

(542)

(543)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips ze stali Stainless

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali szlachetnej z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają się dla warsztatów i są odporne na zużycie. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, balkonach, płotach itd.



Wera

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują pod wpływem tlenu. Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno! Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.



Lasertip

nr zam.	wielkość	6327 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0000	PH 0*	6,60	60	141
0001	PH 1	7,65	80	178
0002	PH 2	10,55	100	205
0003	PH 3	15,85	150	262

* Bez systemu Lasertip.

(584)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips izolowane VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzonem. Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.



6328 **format**
professional quality



6332 **Wera**

nr zam.	wielkość	6328 format	6332 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm 6328 6332
0000	PH 0*	2,39	5,80	80	161 161
0001	PH 1	2,60	6,90	80	178 178
0002	PH 2	3,28	9,60	100	198 205
0003	PH 3	4,77	10,60	150	262 262

* Bez systemu Lasertip.

(542)

(543)

Wkręta

Wkręta PlusMinus izolowane VDE

Wykonanie: Końcówka kombinowana do śrub z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips. Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły, izolowany. Z ergonomiczną rękojeścią z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Z oznaczeniem rozmiaru i profilu końcówki. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem. **Uchwyt i ostrze izolowane do 1000 V wg normy IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Specjalnie do stosowania do zacisków szeregowych, skrzynek bezpieczników, przełączników, przekaźników etc.



△ 1000 V



nr zam.	wielkość	6333 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0001	PH/S 1	9,30	80	178
0002	PH/S 2	11,90 (543)	100	205



Wkręta krzyżowe do wkrętów Pozidriv z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.



nr zam.	wielkość	6330 	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0101	PZ 1	2,37	90	192	8
0102	PZ 2	3,08	100	211	10
0103	PZ 3	4,28 (542)	150	301	13



Wkręta krzyżowe do wkrętów Pozidriv z łbem do pobijania


Do dokręcania, obrabiania przecinakiem, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy, ulepszony. Sześciokątny trzon ciągły ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Czerniona powłoka Black Point dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Rękojeść z ergonomicznego tworzywa sztucznego Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i **łbem do pobijania**.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto do wykuvania szczelin w murach.



nr zam.	wielkość	6287 	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0005	PZ 1	7,10	80	178	5 + 8
0010	PZ 2	10,20	100	205	6 + 10
0015	PZ 3	15,35 (543)	150	262	8 + 13



Wkręta krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali, okrągły, pokryty powłoką specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.



nr zam.	wielkość	6331 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0001	PZ 01	2,04	25	79
0002	PZ 02	2,38 (542)	25	79



Wkrętaki

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu okrągłym.

6336 Trzon pokryty powłoką specjalną dla przeniesienia większego momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6340 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6336 format
professional quality



6340 Wera

nr zam.	wielkość	6336 format	6340 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	
0000	PZ 0*	3,72	5,75	60	–	141
0001	PZ 1	2,51	6,95	80	164	178
0011	PZ 1	–	7,95	200	–	298
0021	PZ 1*	–	8,65	300	–	398
0002	PZ 2	3,01	9,40	100	198	205

* Bez systemu Lasertip.

(542)

(543)

nr zam.	wielkość	6336 format	6340 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	
0022	PZ 2	–	10,55	200	–	305
0032	PZ 2*	–	11,65	300	–	405
0003	PZ 3	3,89	12,90	150	258	262
0004	PZ 4*	–	16,70	200	–	312

(542)

(543)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu sześciokątnym. Od rozmiaru PZ 1 ze zabierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

6305 Ze specjalną powłoką dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Z ergonomiczną, dwukomponentową rękojeścią ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6337 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



6305 format
professional quality



6337 Wera

nr zam.	wielkość	6305 format	6337 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0000	PZ 0*	–	6,85	60	141	4
0001	PZ 1	4,23	8,25	80	178	5 + 8

* Bez systemu Lasertip.

(542)

(543)

nr zam.	wielkość	6305 format	6337 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm	6-kątnym mm
0002	PZ 2	5,50	11,35	100	205	6 + 10
0003	PZ 3	9,05	17,65	150	262	8 + 13

(542)

(543)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv ze stali Stainless

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali szlachetnej z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Poprzez **hartowanie próżniowe** trzony wykazują większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w **100 % nadają się dla warsztatów i są odporne na zużycie**. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, balkonach, płotach itd.

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują



Lasertip



Wera

pod wpływem tlenu. **Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno! Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.**

nr zam.	wielkość	6341 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0000	PZ 0*	7,55	60	141
0001	PZ 1	8,70	80	178
0002	PZ 2	12,05	100	205
0003	PZ 3	18,40	150	262

* Bez systemu Lasertip.

(584)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv izolowane VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzonem. **Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

6343 Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6344 Z systemem **Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

nr zam.	wielkość	6343 format	6344 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0000	PZ 0	–	6,75	60	161
0001	PZ 1	2,52	7,15	80	178
0002	PZ 2	3,15	10,05	100	205
0003	PZ 3	4,70 (542)	11,00 (543)	150	262



1000 V



6343 format
professional quality



6344 Wera

Wkrętaki PlusMinus do śrub z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv izolowane VDE

Wykonanie: Profil kombinowany Pozidriv/rowek. Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły, izolowany. Z ergonomiczną rękojeścią ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Z oznaczeniem rozmiaru i profilu końcówki. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem. **Uchwyt i ostrze izolowane do 1000 V wg normy IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Specjalnie do stosowania do zacisków szeregowych, skrzynek bezpieczników, przełączników, przekładników etc.

nr zam.	wielkość	6345 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0001	PZ/S 1	10,05	80	178
0002	PZ/S 2	13,30 (543)	100	205



1000 V



Wera

Pazur do śrub

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego-elastomeru z tuleją z wybiegiem do łatwego prowadzenia wkrętaka.

nr zam.	do trzonów Ø mm	6877 Wera
0005	4,5–6 (PH/PZ 1+2)	5,50 (543)

Zastosowanie: Do przytrzymywania śrub przy wkrętkach, jak również do przytrzymywania długich bitów, kluczy imbusowych, okrągłych i sześciokątnych końcówek. Dzięki specjalnej geometrii pzura śruba po dokręceniu zostaje automatycznie zwolniona. Możliwość dokręcania śrub w otworach ślepych.

Wera



Zestaw pazurów do śrub izolowany VDE

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego-elastomeru, z tuleją z wybiegiem do łatwego prowadzenia wkrętaka. Zestaw składa się z jednego czerwonego i jednego czerwono-żółtego pazura, **pasujące do wkrętek z izolowanym trzonem.**

nr zam.	do trzonów Ø mm	6877 Wera
0010	1 x 4,5–6 (PH/PZ 1)/1 x 6,5–8 (PH/PZ 2)	11,00 (543)

Zastosowanie: Do przytrzymywania śrub przy wkrętkach, jak również do przytrzymywania długich bitów, kluczy winklowych, krągłych i sześciokątnych końcówek. Dzięki specjalnej geometrii pzura śruba po dokręceniu zostaje automatycznie zwolniona. Możliwość dokręcania śrub w otworach ślepych.

Wera



Szydło/Przebijak


Wykonanie: Trzon ciągły ze stali chromowo-wanadowej, z łbem do pobijania, rękojeść z tworzywa sztucznego.

6882 Szydło, z trzonem okrągłym.

6883 Przebijak, z trzonem czterokątnym.

nr zam.	długość ostrza mm	6882 format	6883 format	długość całkowita mm	Ø mm
0005	105	4,20	–	197	6
0010	107	– (542)	4,45 (542)	199	6

6882



6883



format
professional quality

Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0010	6 części	15,20	płaski (nr zam. 6260) oraz Phillips (nr zam. 6292)
0110	6 części	16,00	płaski (nr zam. 6260) oraz Pozidriv (nr zam. 6330)

(542)

Zawartość zestawu:
4 wkrętki płaskie
3,5 x 90; 4,5 x 90;
5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 wkrętki krzyżowe,
rozmiar 1; 2

format
professional quality



Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej z ciągłym trzonem sześciokątnym i ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i z łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto do wykuvania szczelin w murach.

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0160	6 części	26,50	płaski (nr zam. 6261) oraz Phillips (nr zam. 6285)

(542)

Zawartość zestawu:
4 wkrętki płaskie
3,5 x 80; 4,5 x 90;
5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 wkrętki krzyżowe
PH 1; 2

format
professional quality



Zestaw wkrętek z łbem do pobijania

Do dokręcania, obrabiania przecinakami, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy, ulepszony. Sześciokątny trzon ciągły ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Czerniona powłoka Black Point dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Rękojeść z ergonomicznego tworzywa sztucznego Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem dłoni i łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto do wykuvania szczelin w murach.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętki płaskie 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 wkrętki krzyżowe rozmiar: 1; 2

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0010	6 części	34,00	płaski (nr zam. 6264) oraz Phillips (nr zam. 6286)
0110	6 części	34,00	płaski (nr zam. 6264) oraz Pozidriv (nr zam. 6287)

(543)



Zestaw wkrętek z łbem do pobijania i wewnętrznym czworokątem

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy, ulepszony. Sześciokątny trzon ciągły ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Trzon z powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Rękojeść ergonomiczna dwukomponentowa ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania oraz wewnętrznym czworokątem.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto do wykuvania szczelin w murach.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętki płaskie 3,5 x 80 (bez łba do pobijania); 4,5 x 100; 5,5 x 103; 7 x 138 mm
2 wkrętki krzyżowe PH 1; 2

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0115	6 części	46,00	płaski, Phillips

(543)



Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. **Trzon okrągły.** Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:

4 wkrętki proste 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150 mm
2 wkrętki krzyżowe rozmiar: 1; 2

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0121	6 części	15,80	plaski (nr zam. 6266) oraz Phillips (nr zam. 6300)
0131	6 części	15,80	plaski (nr zam. 6266) oraz Pozidriv (nr zam. 6336)

(542)



format
professional quality



Zestaw wkrętek

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. **Trzon sześciokątny.** Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:

4 wkrętki proste 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm
2 wkrętki krzyżowe rozmiar: 1; 2

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0031	6 części	21,60	plaski (nr zam. 6265) oraz Phillips (nr zam. 6301)
0036	6 części	21,60	plaski (nr zam. 6265) oraz Pozidriv (nr zam. 6305)

(542)



format
professional quality



Zestaw wkrętek

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:

1 wkrętek płaski z **trzonem okrągłym** 3 x 75 mm
4 wkrętki płaskie z **trzonem sześciokątnym** 4,5 x 90; 5,5 x 100 (2 szt.); 7 x 130 mm
3 wkrętki krzyżowe Phillips z **trzonem okrągłym** PH 1; PH 2 (2 szt.) mm
2 wkrętki krzyżowe Pozidriv z **trzonem okrągłym** PZ 1; PZ 2 mm

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0100	10 części	23,50	plaski (nr zam. 6266), Phillips (nr zam. 6300) oraz Pozidriv (nr zam. 6336)

(542)



format
professional quality



Zestaw wkrętek płaskich

Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.


Zawartość zestawu: 7 wkrętków do śrub płaskich 3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm.

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0090	7 części	19,65	płaskie (nr zam. 6266)

(542)



format
professional quality

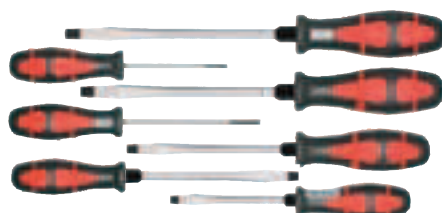

Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

6350 0020/0030

4 wkrętki płaskie 3 x 80 (bez systemu Lasertip); 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 wkrętki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

6350 0100

2 wkrętki płaskie 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 wkrętki krzyżowe PH 1; PH 2
2 wkrętki krzyżowe PZ 1; PZ 2

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0020	6 części	25,00	płaski (nr zam. 6270) oraz Phillips (nr zam. 6304)
0030	6 części	25,00	płaski (nr zam. 6270) oraz Pozidriv (nr zam. 6340)
0100	6 części	28,00	płaski (nr zam. 6270), Phillips (nr zam. 6304) oraz Pozidriv (nr zam. 6340)

(543)



Zestaw wkrętek z trzonem 6-kątnym


Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon sześciokątny z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

4 wkrętki płaskie 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm
2 wkrętki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0160	6 części	30,00	płaski (nr zam. 6275) oraz Phillips (nr zam. 6325)
0165	6 części	30,00	płaski (nr zam. 6275) oraz Pozidriv (nr zam. 6337)

(543)




Zestaw wkrętek płaskich

Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu: 7 wkrętek do śrub płaskich 3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm.

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0090	7 części	33,90 (543)	płaski (nr zam. 6270)

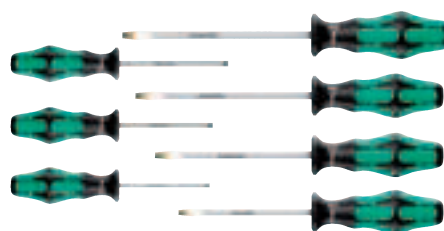


Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek krzyżowych

Wykonanie: Z okrągłym trzonem i z wysokostopowej stali specjalnej Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu: 3 wkrętki do śrub krzyżowych, rozmiar: 1; 2; 3.

nr zam.	wykonanie	6354 format	zawartość
0070	3 części	9,15	Phillips (nr zam. 6300)
0080	3 części	9,00 (542)	Pozidriv (nr zam. 6336)

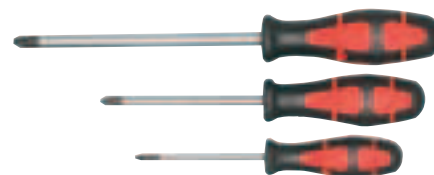

Zestaw wkrętek krzyżowych

Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. **Z systemem Lasertip** i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu: 3 wkrętki do śrub krzyżowych, rozmiar: 1; 2; 3.

nr zam.	wykonanie	6350 Wera	zawartość
0070	3 części	18,30	Phillips (nr zam. 6304)
0080	3 części	18,30 (543)	Pozidriv (nr zam. 6340)



Pożyteczne narzędzia pomocnicze do śrub

Szpony chwytające, także w wykonaniu z zgodnie VDE.

Praktyczna przesuwana tuleja wybiegowa i automatyczne zwalnianie śruby po zakończeniu jej dokręcania.

Strona 6/79

Urządzenie do magnetyzowania Wera Star

Urządzenie do magnetyzowania Wera Star
Do magnetyzowania i rozmagnesowywania urządzeń.

Strona 6/92



6/79



6/92

Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek ze stali INOX Stainless

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali szlachetnej z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają się dla warsztatów i są odporne na zużycie. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, drzwiach, przy armaturach i zlewozmywaczach, fasadach, balustradach, balkonach, płotach itd.

Zawartość zestawu wraz z etui:

4 wkrętki płaskie 3 x 80 (bez systemu Lasertip); 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 wkrętki krzyżowe Phillips, rozmiar: 1; 2

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują pod wpływem tlenu. **Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno!**

Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.

Lasertip



nr zam.	wykonanie	6352 	zawartość
0010	6 części	36,00	płaski (nr zam. 6277) oraz Phillips (nr zam. 6327)
0015	6 części	36,00	płaski (nr zam. 6277) oraz Pozidriv (nr zam. 6341)

(584)

Zestaw wkrętek VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Okrągły, izolowany trzon z powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. **Uchwyt i trzon izolowane do 1000 V wg IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**



Δ 1000 V

format
professional quality



Zawartość zestawu:

6354 0040

4 wkrętki płaskie 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm

2 wkrętki krzyżowe, rozmiar: 0; 1

6354 0050/0055

3 wkrętki płaskie 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm

2 wkrętki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

1 jednobiegunowy próbnik napięcia

nr zam.	wykonanie	6354 	zawartość
0040	6 części	17,15	płaski (nr zam. 6278) oraz Phillips (nr zam. 6328)
0050	6 części	20,80	płaski (nr zam. 6278), Phillips (nr zam. 6328) oraz próbnik napięcia
0055	6 części	21,30	płaski (nr zam. 6278), Pozidriv (nr zam. 6343) oraz próbnik napięcia

(542)



Zestaw wkrętek VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły z systemem Lasertip i mikroskopijnie szorstką powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyslizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



Δ 1000 V

Lasertip



Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

4 wkrętki płaskie 2,5 x 80 (bez systemu Lasertip); 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm

2 wkrętki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

1 jednobiegunowy próbnik napięcia 3 x 70 mm (bez systemu Lasertip)

nr zam.	wykonanie	6350 	zawartość
0140	7 części	36,00	płaski (nr zam. 6282), Phillips (nr zam. 6332) oraz próbnik napięcia
0150	7 części	36,00	płaski (nr zam. 6282), Pozidriv (nr zam. 6344) oraz próbnik napięcia

(543)



Zestawy wkrętałów montażowych

Zestaw wkrętałów montażowych izolowanych z rękojeścią Kraftform Kompakt VDE

Wykonanie: Trzon izolowany, oksydowany, z trójkomponentową rękojeścią Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, **izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201. Dostawa w praktycznym, zwijanym etui.**

Zastosowanie: Do trzonów wymiennych. Pakowane w poręczne etui, które można zawiesić na pasku.

6355 0000

- 1 uchwyt
- 4 izolowane trzony wymienne do śrub płaskich 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PH 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PZ 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PZ/S 1; 2
- 4 izolowane trzony wymienne do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25
- 1 próbnik napięcia

6355 0005

- 1 uchwyt
- 4 izolowane trzony wymienne do śrub płaskich 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PH 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PZ 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PH/S 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PZ/S 1; 2
- 2 izolowane trzony wymienne do śrub czterokątnych z gniazdem zewnętrznym 6,3; 8,1 mm
- 1 trzon wymienny do śrub trójkątnych z gniazdem zewnętrznym
- 1 trzon wymienny do śrub specjalnych
- 1 próbnik napięcia

nr zam.	wykonanie	6355
0000	16 części	46,00
0005	18 części	61,00
		(543)



6355 0000



6355 0005



Uchwyt do trzonów wymiennych VDE

Wykonanie: Trójkomponentowa rękojeść Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, **izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.**

Zastosowanie: Do trzonów wymiennych.

nr zam.	długość mm	6355
0010	102	18,45
		(543)



Trzony wymienne do śrub z rowkiem prostym VDE

nr zam.	szerokość ostrza mm	6355	grubość ostrza mm	długość ostrza mm
0100	2,5	2,86	0,4	154
0105	3,0	2,97	0,5	154
0110	3,5	3,06	0,6	154
0115	4,0	3,67	0,8	154
0120	5,5	3,78	1,0	154
0125	6,5	5,70	1,2	154
		(543)		



Trzony wymienne krzyżowe do śrub Phillips VDE

nr zam.	wielkość	6355	długość ostrza mm
0130	PH 1	3,22	154
0135	PH 2	4,37	154
		(543)	



Trzony wymienne krzyżowe do śrub Pozidriv VDE

nr zam.	wielkość	6355	długość ostrza mm
0140	PZ 1	3,81	154
0145	PZ 2	5,25	154
		(543)	



Systemy trzonów wymiennych/Wkrętaki kątowe

Trzony wymienne do śrub TORX® VDE

nr zam.	wielkość	6355 	długość ostrza mm
0152	T 9	4,15	154
0155	T 10	4,12	154
0160	T 15	4,12	154
0165	T 20	4,24	154
0170	T 25	4,37	154
(543)			



Trzony wymienne do śrub z łbem czworokątnym VDE

nr zam.	rozwartość klucza mm	6355 	długość ostrza mm
0180	6,3 (1/4")	5,30	89
0190	8,1	5,30	89
(543)			



Trzony wymienne do śrub z łbem trójkątnym VDE

nr zam.	rozwartość klucza mm	6355 	długość ostrza mm
0200	9	5,30	89
(543)			



Trzony wymienne do śrub specjalnych VDE

nr zam.	długość ostrza mm	6355 
0210	89	5,30
(543)		



Wkrętaki kątowe płaskie

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, nicromatt. Końcówki wygięte pod kątem 90° i 180°. Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

nr zam.	szerokość ostrza mm	6360 	długość całkowita mm
4040	4 + 4	4,20	100
5555	5,5 + 5,5	4,92	125
8080	8 + 8	6,10	150
(543)			



Wkrętaki kątowe krzyżowe do śrub Phillips

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, nicromatt. Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

nr zam.	wielkość	6362 	długość całkowita mm
0102	PH 1 + 2	4,75	125
0304	PH 3 + 4	7,90	200
(543)			



Wkrętaki kątowe krzyżowe do śrub Pozidriv

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, chromowane, BlackLaser. Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

nr zam.	wielkość	6363 	długość całkowita mm
0102	PZ 1 + 2	5,75	125
(543)			



Wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Wykonanie: Z okrągłym, chromowanym trzonem z wysokostopowej stali specjalnej z końcówką Black Point dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść Kraftform-Micro ze zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z łbem obrotowym. **Trzy strefy rękojeści** (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły, strefa szybkiego pokręcenia) dla ergonomicznie lepszej manipulacji.

Zastosowanie: Do precyzyjnych i wydajnych oraz czasowo oszczędnych prac dokręcających. Idealne do delikatnej regulacji np. w branży elektronicznej.

Informacja dodatkowa: Ochrona ESD, śrubokręt dla elektroników patrz od (nr zam. 6369).



Strefa przenoszenia siły



Strefa precyzji



Strefa szybkiego pokręcenia

Wkrętaki precyzyjne płaskie dla elektroników

nr zam.	szerokość ostrza mm	6366 Wera	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0008	0,8	5,10	0,16	40	137
0010	1,0	4,53	0,18	40	137
0012	1,2	4,15	0,25	40	137
0015	1,5	3,63	0,23	40	137
0018	1,8	3,63	0,30	60	157
0020	2,0	3,24	0,40	60	157
0021	2,0	3,38	0,40	100	217
0025	2,5	3,22	0,40	80	177
0030	3,0	3,26	0,50	80	177
0031	3,0	3,42	0,50	150	247
0035	3,5	3,15	0,60	80	177
0040	4,0	3,56	0,80	80	177
0041	4,0	3,74	0,80	150	247

(543)



6
Narzędzia
ręczne

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Phillips dla elektroników

nr zam.	wielkość	6368 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0005	PH 00	4,37	60	157
0010	PH 0	3,63	60	157
0015	PH 1	4,42	80	177
0020	PH 1	4,44	150	217

(543)



Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Pozidriv

nr zam.	wielkość	6370 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0000	PZ 0	3,74	60	157
0001	PZ 1	4,17	80	177

(543)



Wkrętki precyzyjne dla elektroników

Śrubokręty TORX® dla elektroników

Wykonanie: Do rozmiaru T 6 bez otworu, od rozmiaru T 7 z otworem.

nr zam.	wielkość	6372 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0001	T 1	6,55	40	137
0002	T 2	6,55	40	137
0003	T 3	6,55	40	137
0004	T 4	6,55	40	137
0005	T 5	6,00	40	137
0006	T 6	4,92	40	137
0007	T 7*	5,55	60	157
0008	T 8*	5,55	60	157
0009	T 9*	5,70	60	157
0010	T 10*	5,70	60	157
0015	T 15*	5,85	60	157
0020	T 20*	5,85	60	157

* Z otworem.

(543)



Wkrętki do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania dla elektroników

Wykonanie: Z funkcją przytrzymywania.

nr zam.	wielkość	6373 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0008	T 8	5,55	60	157
0009	T 9	5,80	60	157
0010	T 10	5,80	60	157
0015	T 15	6,00	60	157
0020	T 20	6,00	60	157

(543)



Wkrętki precyzyjne do śrub z gniazdem sześciokątnym dla elektroników

6374 Wkrętki precyzyjne z geometrią Hex-Plus zapewniają o 20 % większy statyczny moment obrotowy i chronią śruby z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym.



6376 Wkrętki precyzyjne z **kulką** do lepszego przytrzymywania śruby podczas pracy pod kątem 20°.

nr zam.	rozwartość klucza mm	6374 	6376 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0007	0,7	5,25	–	40	137
0009	0,9	4,44	–	40	137
0013	1,3	3,87	–	40	137
0015	1,5	3,74	5,35	60	157
0020	2,0	3,42	4,92	60	157
0025	2,5	3,42	4,55	60	157
0030	3,0	3,15	4,44	60	157

(543)

(543)



6374



6376

Wkrętki precyzyjne do śrub z zewnętrznym łbem sześciokątnym dla elektroników

nr zam.	rozwartość klucza mm	6378 	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0020	2,0	7,40	60	157
0025	2,5	6,45	60	157
0030	3,0	6,45	60	157
0032	3,2	6,45	60	157
0035	3,5	6,85	60	157
0040	4,0	6,85	60	157
0045	4,5	6,95	60	157
0050	5,0	6,95	60	157
0055	5,5	6,95	60	157

(543)



Wkręta precyzyjne dla elektroników

Wypychacz elementów elektronicznych

Zastosowanie: Do usuwania mocno osadzonych elementów elektronicznych na płytce drukowanej. Nadaje się także do pozycjonowania małych śrub.



nr zam.	szerokość ostrza mm	6379 Wera
0005	3,5 x 1	5,95 (543)



Zestaw wkrętek precyzyjnych płaskich i krzyżowych do śrub Phillips dla elektroników

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

4 wkręta płaskie 1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 2,5 x 0,4; 3 x 0,5 mm
2 wkręta krzyżowe Phillips, rozmiar PH 00; 0



nr zam.	wykonanie	6380 Wera	zawartość
0005	6 części	18,95 (543)	płaski (nr zam. 6366) oraz Phillips (nr zam. 6368)



Zestaw wkrętek precyzyjnych do śrub TORX® z otworem dla elektroników

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

6 wkrętek precyzyjnych TORX® T 7; 8; 9; 10; 15; 20



nr zam.	wykonanie	6381 Wera	zawartość
0005	6 części	25,00 (543)	TORX®BO 8 (nr zam. 6372)



Wkrętki precyzyjne dla elektroników ESD

Wskazówka ogólna odnośnie ESD: Podczas używania narzędzi na podzespołach, które narażone są na wyładowanie elektrostatyczne (ESD – wyładowanie elektrostatyczne) wymagane jest przez odpowiednie normy i przepisy (np. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, metoda SP 2472) kontrolowane rozładowanie ładunków elektrycznych poprzez uchwyty tych narzędzi.

Wykonanie: Z okrągłym, chromowanym trzonem z wysokostopowej stali specjalnej, z końcówką Black Point dla większego przeniesienia

momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść Kraftform-Micro ze zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z łbem obrotowym. Trzy strefy rękojeści: strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego pokręcania dla ergonomicznie lepszej manipulacji.

Zastosowanie: Do precyzyjnych i wydajnych oraz oszczędnych czasowo prac dokręcających. Idealne do delikatnej regulacji np. w branży elektronicznej i wszędzie tam, gdzie wymagany jest wkrętak ESD.

Wkrętki precyzyjne płaskie – seria ESD dla elektroników

nr zam.	szerokość ostrza mm	6369 Wera	grubość ostrza mm	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0012	1,2	4,06	0,25	40	137
0015	1,5	4,06	0,23	40	137
0018	1,8	3,63	0,30	60	157
0020	2,0	3,63	0,40	60	157
0025	2,5	3,38	0,40	80	177
0030	3,0	3,47	0,50	80	177
0035	3,5	4,10	0,60	80	177
0040	4,0	4,49	0,80	80	177

(543)



Wkrętki precyzyjne krzyżowe do śrub Phillips – seria ESD dla elektroników

nr zam.	wielkość	6371 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0005	PH 00	5,05	60	157
0010	PH 0	4,37	60	157
0015	PH 1	4,85	80	177

(543)



Wkrętki precyzyjne krzyżowe do śrub Pozidriv – seria ESD dla elektroników

nr zam.	wielkość	6373 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0000	PZ 0	5,25	60	157
0001	PZ 1	5,55	80	177

(543)



Wkrętki precyzyjne do śrub TORX® – seria ESD dla elektroników

Wykonanie: Do rozmiaru T 6 bez otworu, od rozmiaru T 7 z otworem.

nr zam.	wielkość	6375 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0004	T 4	6,85	40	137
0005	T 5	6,60	40	137
0006	T 6	5,75	40	137
0007	T 7*	5,85	60	157
0008	T 8*	5,85	60	157
0009	T 9*	6,00	60	157
0010	T 10*	6,00	60	157

* Z otworem.

(543)



Wkrętki precyzyjne do śrub z zewnętrznym gniazdem sześciokątnym – seria ESD dla elektroników

nr zam.	rozwartość klucza mm	6377 Wera	długość ostrza mm	długość całkowita mm
0050	5,0	9,90	60	157
0055	5,5	9,90	60	157

(543)



Wkrętki precyzyjne dla elektroników ESD/Zestawy wkrętek

Zestaw wkrętek precyzyjnych płaskich Phillips – seria ESD dla elektroników

Pakowane wraz ze stojakiem:

4 wkrętki płaskie 1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm
2 wkrętki krzyżowe PH 0; 1



nr zam.	wykonanie	6383 Wera (543)	zawartość
0005	6 części	28,00	płaski (nr zam. 6396) oraz Phillips (nr zam. 6371)



Zestaw wkrętek zegarmistrzowskich

Wykonanie: Końcówki ze stali chromowo-wanadowej, trzony z metalu z ruchomymi 6-kątnymi głowicami. Pakowane w kasetkę z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do prac delikatnych i precyzyjnych.

6385 0006

4 wkrętki do śrub płaskich 1,4; 2; 2,4; 3 mm
2 wkrętki do śrub krzyżowych PH 0; 1

6385 0016

6 wkrętek do śrub płaskich 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm
3 wkrętki do śrub krzyżowych PH 00; 0; 1
1 wkrętek do śrub krzyżowych PZ 1
1 wkrętek do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 1,5; 2; 2,5 mm
3 wkrętki do śrub z zewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5 mm



nr zam.	wykonanie	6385	wymiary mm
0006	6 części	7,80	139 x 90 x 20
0016	16 części	19,95 (540)	210 x 143 x 23



6385 0006



6385 0016

Zestaw wkrętek zegarmistrzowskich

Wykonanie: Końcówka ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej indukcyjnie z niklowanym, karbowanym trzonkiem i obrotową główką sześciokątną na końcu uchwytu. Pakowane w kasetkę drewnianą.

Zastosowanie: Do prac precyzyjnych i delikatnych.

Zawartość zestawu:

4 wkrętki do śrub płaskich 1; 1,5; 2; 3 mm
2 wkrętki do śrub krzyżowych PH 2,5; 3



nr zam.	wykonanie	6384 TURNUS (527)
0010	6 części	26,90



Zestawy wkrętek

Wera Star – Magnetyzer/Demagnetyzer

Zastosowanie: Do magnesowania lub rozmagnesowywania końcówek wkrętek.

nr zam.	wymiary dł. x szer. x wys. mm	6382 Wera
0005	47 x 47 x 20	8,95 (543)



Zestaw wkrętek udarowych

Wykonanie: Wkrętak udarowy z gumowym uchwytem i wymiennymi bitami do śrub płaskich i krzyżowych. Możliwość dociągania prawostronnego i lewostronnego.

Pakowany w stabilną kasę z blachy stalowej.

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub jednym uderzeniem młotka, bez wkrętkarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:

- 1 wkrętak udarowy
- 2 końcówki wkrętakowe do śrub płaskich typu BIT 9; 11 mm
- 2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 2; 3

nr zam.	wykonanie	6386 Koken	wymiary mm
0005	5 części	39,90 (527)	190 x 59 x 45



Zestaw wkrętek udarowych

Wykonanie: Wkrętak udarowy z wymiennymi bitami do śrub płaskich, krzyżowych. Możliwość dociągania prawostronnego i lewostronnego. Szczególnie wydajny dzięki konstrukcji dwukrzyżkowej.

Pakowany w stabilną kasę z blachy stalowej.

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub bez wkrętkarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:

- 1 wkrętak udarowy
- 1 złączka redukcyjna do końcówek wkrętakowych 3/8"
- 6 końcówek wkrętakowych płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,5 x 8; 1,6 x 10; 2,0 x 12; 2,5 x 14 mm
- 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3; 4

nr zam.	moment obrotowy N·m	6387 Wera	wykonanie
0005	90	169,00 (543)	11 części



Zestaw wkrętek udarowych

Wykonanie: Wkrętak udarowy z wymiennymi bitami do śrub płaskich, krzyżowych i z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. Możliwość dociągania prawostronnego i lewostronnego. Szczególnie wydajny dzięki konstrukcji dwukrzyżkowej. **Pakowany w stabilną kasę z blachy stalowej.**

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub bez wkrętkarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:

- 1 wkrętak udarowy
- 1 złączka redukcyjna do końcówek wkrętakowych 3/8" i 1/2"
- 5 końcówek wkrętakowych płaskich typu BIT 1,0 x 7; 1,4 x 9; 1,6 x 10; 2,0 x 12; 1,5 x 13 mm
- 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3; 4
- 4 końcówki wkrętakowe typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym SW 5; 6; 8; 10 mm

nr zam.	moment obrotowy N·m	6388 Wera	wykonanie
0005	120	309,00 (543)	15 części



Trzymak do bitów

Wkrętaki z uchwytemi do końcówek typu BIT

Wykonanie: Z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek, stałym magnesem i dwukomponentową rękojeścią ze zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

format
professional quality

nr zam.	długość całkowita mm	6392 format
0005	100	10,25 (546)



Wkrętaki z uchwytemi do końcówek typu BIT

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, z uchwytem do zbierania końcówek typu BIT 1/4". Ze stałym magnesem i dwukomponentową rękojeścią ze zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

format
professional quality

nr zam.	długość całkowita mm	6389 format
0005	212	6,30 (546)



Wkrętaki z uchwytemi do końcówek typu BIT

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali narzędziowej, z uchwytem **szybkomocującym do końcówek 1/4"**. Z mocnym stałym magnesem i trójkomponentową rękojeścią Kraftform z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni oraz z zabierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym.

Wera

nr zam.	długość całkowita mm	6395 Wera
0218	218	25,00 (545)



Wkrętaki z uchwytemi do końcówek typu BIT z giętkim trzonem

Wykonanie: Z okrągłym i giętkim trzonem z polipropylenu, z uchwytem **szybkomocującym Wera do końcówek 1/4"**. Z mocnym, stałym magnesem i trójkomponentową rękojeścią Kraftform z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Wszystkie ruchome części są zaciskane.

Wera

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

nr zam.	długość całkowita mm	6396 Wera
0275	275	19,95 (545)



Wkrętaki krótkie z uchwytemi do końcówek typu BIT

Wykonanie: Jednokomponentowa, ekstrakrótka rękojeść Kraftform z tworzywa sztucznego Weralit-II z mocnym stałym magnesem.

Wera

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

nr zam.	długość całkowita mm	6390 Wera
0005	54	10,95 (545)



Wkrętaki z uchwytemi do końcówek typu BIT z grzechotką

Wykonanie: Z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor do końcówek 1/4" typu BIT. Uchwyt Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Wera

Grzechotka z 24 zębami, skok zęba co 15°.

nr zam.	długość całkowita mm	6398 Wera
0142	142	33,00 (545)



Trzymak do bitów

Zestawy Kraftform Kompakt

Wykonanie: Ergonomiczna, trójkomponentowa rękojeść Kraftform z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z magazynkiem na 6 końcówek typu BIT otwieranym za pomocą przycisku. Do wygodnej wymiany końcówek.




Kraftform Kompakt 28 SB

Wykonanie: Z wyciąganiem i wkładaniem trzpieniem bagnetowym, z magnetycznym uchwytem ze stali szlachetnej.

Zawartość zestawu:

- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2

nr zam.	wykonanie	6397
0028	6 części	19,95 (545)

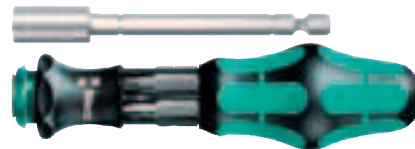


Kraftform Kompakt 20

Wykonanie: Z wyciąganiem i wkładaniem trzpieniem bagnetowym, z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek Rapidaptor do łatwiejszej i szybszej wymiany końcówek typu BIT. Dostawa w zwijającym etui na pasek.

Zawartość zestawu:

- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2

nr zam.	wykonanie	6393
0020	6 części	44,00 (545)

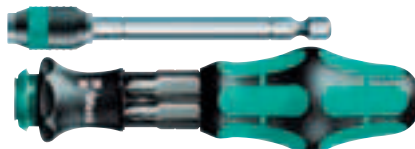


Kraftform Kompakt 22

Wykonanie: Z wyciąganiem i wkładaniem trzpieniem bagnetowym, z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek Rapidaptor do łatwiejszej i szybszej wymiany końcówek typu BIT. Dostawa w zwijającym etui na pasek.

Zawartość zestawu:

- 3 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2 (2 sztuki)
- 3 końcówki wkrętaskowe do śrub z gniazdem TORX® T 15; 20; 25

nr zam.	wykonanie	6394
0022	6 części	44,00 (545)

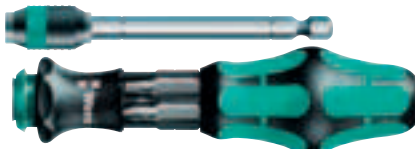

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Wykonanie: Z funkcją grzechotki, 24 zęby, skok zęba co 15°, z przełącznikiem pierścieniowym i magnetycznym uchwytem ze stali szlachetnej. Maksymalny moment obrotowy grzechotki 50 N•m.

Zawartość zestawu:

- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki wkrętaskowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2

nr zam.	wykonanie	6400
0005	6 części	29,00 (545)



Grzechotka z rękojeścią pistoletową 1/4"

Wykonanie: Z uchwytem Wera do szybkiej wymiany końcówek typu BIT 1/4". Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami. Grzechotka na łożysku igielkowym dla niewielkiego oporu tarcia ze zintegrowanym przełącznikiem kierunku pracy narzędzia w lewo i w prawo.

Zastosowanie: Celem bezpiecznego i szybkiego wykonywania prac montażowych w każdej sytuacji.

nr zam.	długość mm	6401	wysokość mm
0005	140	56,30 (545)	100



Części łączące/Oprawka uniwersalna

Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z pierścieniem osadczym rozprężnym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	oprawa do bitów cal	6403 	gniazdo cal	długość mm
0005	1/4	11,95	1/4	25
0010	1/4	12,95	3/8	30
0015	1/4	13,95	1/2	35
0020	5/16	13,95 (545)	1/2	35



6403 0005



6403 0010-0020



Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z uchwytem do szybkiej wymiany.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	oprawa do bitów cal	6405 	gniazdo cal	długość mm
0005	1/4	22,00	1/4	30
0010	1/4	23,00	3/8	43
0015	1/4	25,00	3/8	50
0020	1/4	26,00	1/2	50
0025	5/16	29,00 (545)	1/2	50



6405 0005



6405 0010-0025



Adaptery


Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	mocowanie narzędzi cal	6407 	gniazdo	długość mm
0005	1/4	4,62	1/4", sześciokąt	50
0010	1/4	4,84 (546)	7 mm, okrągłe	75



6407 0005



6407 0010



Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	mocowanie narzędzi cal	6408 	gniazdo	długość mm
0003	1/4	8,95	1/4", sześciokąt	50
0005	3/8	8,95	1/4", sześciokąt	50
0010	1/4	12,95 (545)	SDS-plus	70



6408 0003



6408 0005



6408 0010



Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

Zawartość zestawu:

- 1 przejście z 1/4" kwadrat na 1/4" sześciokąt
- 1 przejście z 3/8" kwadrat na 1/4" sześciokąt
- 1 przejście z 1/2" kwadrat na 7/16" sześciokąt

nr zam.	wykonanie	6408 
0300	3 części	12,95 (545)



1/4"



3/8"



1/2"



Oprawka uniwersalna/Oprawka do bitów

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3. Z gniazdem kwadratowym 1/4".

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

- 6409** Z pierścieniem osadczym rozprężnym, ze stałym magnesem.
- 6413** Z uchwytem szybko mocującym, z mocnym, stałym magnesem do mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i bitem.

format
professional quality

1/4" 1/4"



6409

1/4" 1/4"



6413

nr zam.	oprawa do bitów cal	6409 format	6413 format	gniazdo cal	długość mm
0005	1/4	3,35	–	1/4	50
0010	1/4	4,84	–	1/4	75
0005	1/4	–	11,80	1/4	77
		(546)	(546)		

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 G7, z chwytem $\varnothing 7$ mm z płetwą.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

- 6411** Z pierścieniem osadczym rozprężnym, ze stałym magnesem.

- 6417** Z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek, ze stałym magnesem.

Wera

1/4" $\varnothing 7$



6411

1/4" $\varnothing 7$



6417

nr zam.	oprawa do bitów cal	6411 Wera	6417 Wera	gniazdo	długość mm	6411	6417
0005	1/4	7,95	17,95	7 mm okrągły		75	77
		(545)	(545)				

Uchwyt 1/4" Rapidaptor do końcówek typu BIT

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4". Uchwyt do szybkiej wymiany końcówek z 5 funkcjami dla większego bezpieczeństwa i większej wydajności przy maszynowym dokręcaniu.

Rapid-in i self-lock do bezpiecznego i stabilnego mocowania końcówek typu bit.

Rapid-out do łatwej i szybkiej wymiany końcówek typu bit.

Rapid-spin tuleja przytrzymująca. Tym samym tuleja może być przytrzymana podczas dokręcania.

Chuck-all uchwyt do każdego rodzaju bitów 1/4" wykonanych zgodnie z normami DIN 3126-C 6,3 i DIN 3126 E 6,3.

Single-hand wszystkie funkcje można wykonywać przy użyciu jednej ręki.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.


Wera

1/4" 1/4"



6416

1/4" 1/4"



6422

1/4" 1/4"



6428

- 6416** Z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek z 5 funkcjami dla większego bezpieczeństwa i wydajności przy użyciu elektrowkrętarek.

- 6422** Uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor z systemem BiTorsion. Strefa Torsion redukuje szkodliwe szczytowe obciążenie i wydłuża żywotność.

- 6428** Magnes pierścieniowy Rapidaptor. Pierścień magnetyczny przytrzymuje mocno wszystkie magnetyczne końcówki i ułatwia ustawienie w odpowiedniej pozycji przy dokręcaniu śrub. Idealny do prac wykonywanych ponad głową. Nadaje się do użycia przy długich i ciężkich śrubach.

BiTorsion

nr zam.	oprawa do bitów cal	6416 Wera	6422 Wera	6428 Wera	gniazdo cal	6416	długość mm	6422	6428
0005	1/4	15,95	19,95	19,95	1/4	50		75	57
		(545)	(545)	(545)					

Oprawka uniwersalna/Oprawka do bitów

Uchwyt do końcówek 1/4" Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3216 E 6,3 chwyt 1/4".

Do mocnego i stabilnego połączenia końcówek typu bit i uchwytu. Dzięki dwóm połączonym, działającym kolejno strefom Torsion absorbowane są bezpiecznie nawet ekstremalne obciążenia szczytowe jak przy pracy z kluczami Impakt/kluczami udarowymi i przedłuża się czas żywotności bitów.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do pracy z kluczami Impakt/kluczami udarowymi. Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym. Połączenie z końcówkami typu bit Impaktor zwiększa 10-krotnie żywotność i przydatność urządzenia w porównaniu ze standardowymi uchwytami do końcówek bit i końcówek typu Torsion.

6428 0015 Uchwyt ze stali szlachetnej, z trwałym magnesem i pierścieniem osadczym rozprężnym.

6428 0020 Z mocnym magnesem pierścieniowym i pierścieniem osadczym rozprężnym. Magnes pierścieniowy przytrzymuje mocno wszystkie magnetyczne końcówki i ułatwia ustawienie w odpowiedniej pozycji przy dokręcaniu śrub. Idealny do prac wykonywanych ponad głową. Nadaje się do użycia przy długich i ciężkich śrubach. Magnes może zostać odsunięty w tył co powoduje jego wyłączenie.

1/4" 1/4"



6428 0015

1/4" 1/4"



6428 0020

nr zam.	oprawa do bitów cal	6428 Wera	gniazdo cal	długość mm
0015	1/4	17,55	1/4	75
0020	1/4	21,00	1/4	75

(545)

Uchwyt do końcówek typu BIT 1/4" Rapidaptor Stainless

Wykonanie: Uchwyt wykonany ze stali szlachetnej zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4". DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4".

Uchwyt do szybkiej wymiany końcówek z 5 funkcjami dla większego bezpieczeństwa i większej wydajności przy maszynowym dokręcaniu. **Rapid-in** i **self-lock** do mocnego i stabilnego mocowania końcówek typu bit.

Rapid-out do łatwej i szybkiej wymiany końcówek typu bit.

Rapid-spin tuleja przytrzymująca. Tym samym tuleja może być przytrzymana podczas dokręcania.

Chuck-all uchwyt do każdego rodzaju bitów 1/4" wykonanych zgodnie z normami DIN 3126-C 6,3 i DIN 3126 E 6,3.

Single-hand wszystkie funkcje można stosować przy użyciu jednej ręki.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu BIT ze stali szlachetnej z danym narzędziem uruchamiającym.



1/4" 1/4"



Informacja dodatkowa: Rdza powstająca poprzez obróbkę stali szlachetnej spowodowana jest stosowaniem z narzędzi z normalnej stali. Przydatny w dokręcaniu śrub nierdzewnych w oknach i drzwiach, przy armaturze, zlewozmywakach, elewacjach, poręczach, balkonach, saunach, itp.

Narzędzia ze stali nierdzewnej należy stosować tylko do śrub nierdzewnych i przechowywać osobno!

nr zam.	oprawa do bitów cal	6428 Wera	gniazdo cal	długość mm
0010	1/4	19,95	1/4	50

(584)

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Wykonanie: Z chwytem SDS-plus, z magnesem stałym, z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek dla mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i bitem.

Zastosowanie: Do łączenia bitów z danym narzędziem uruchamiającym.

nr zam.	oprawa do bitów cal	6419 Wera	gniazdo	długość mm
0005	1/4	28,00	SDS-plus	81

(545)

1/4" SDS plus



Uchwyt uniwersalny

Wykonanie: Ze mocnym, stałym magnesem, z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek dla mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i bitem. Dzięki zintegrowanej strefie Torsion uchwytu **BiTorsion** są absorbowane bezpiecznie obciążenia szczytowe. Wydłuża to żywotność bitów.

Zastosowanie: Do łączenia bitów z danym narzędziem uruchamiającym.

6418 Z gniazdem 1/4".

6420 Z gniazdem 3/8".

BiTorsion

1/4"



6418

1/4"



6420

nr zam.	oprawa do bitów cal	6418 Wera	6420 Wera	długość mm 6418	długość mm 6420
0005	1/4	25,00	26,00	77	82

(545)

(545)

Nasadki wkrętakowe

Wskazówki dotyczące użycia:

Ekstratwarde – Narzędzia do montażu wkrętów w miękkie materiały – w drewno i celem unikania przedwczesnego uszkodzenia wkrętów.

Ciągliwo-twarde – Narzędzia do montażu wkrętów w twarde materiały – w metal, blachę i celem unikania przedwczesnego uszkodzenia wkrętów.

Torsion – Strefa Torsion absorbuje szczytowe wartości momentu obrotowego bitu. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność narzędzia.


BiTorsion – Strefa Torsion bitu BiTorsion posiada o 20 % zredukowaną twardość w porównaniu do trzonu. Absorbują one wyższe szczytowe wartości momentu obrotowego. Wydłuża to znacznie żywotność bitów.

Pokryte powłoką diamentową – Zastosowanie uniwersalne, długa żywotność narzędzi.

Powłoka diamentowa – Częsteczki naturalnego diamentu przez zwiększenie tarcie pomiędzy końcówką wkrętakową a łbem wkrętu redukują efekt wyslizgiwania się z łba wkrętu.

Impaktor – Szczególnie odporna seria końcówek bit, możliwość pracy również z kluczami Impakt/kluczami udarowymi. Nadzwyczajnie długa żywotność narzędzi dzięki optymalnemu wykorzystaniu właściwości materiału w połączeniu ze specjalnie dopasowaną do ekstremalnych wymagań geometrią, jak również do technologii produkcji. Przy produkcji końcówek typu bit z serii Wera Impaktor stosowana jest optymalnie pasująca kombinacja geometrii, twardości, produkcji i ulepszenia dla danego profilu strony napędzanej, a tym samym dla indywidualnego przypadku przysrubowania. Dopasowana do elementu napędzającego i przypadku stosowania technologia zapewnia optymalną żywotność każdego profilu. System Impaktor reaguje dzięki systemowi TriTorsion indywidualnie na używane napędy. Strefy Torsion reagują automatycznie na szczytową wartość momentu obrotowego końcówki i przez to mogą się lepiej dopasować do wkręcania. Dodatkowo końcówki typu bit pokryte są drobną powłoką diamentową, która zintegrowana jest z głowicą śruby i gwarantuje jej lepsze mocowanie.

Narzędzia ze stali szlachetnej – Stainless Bits są używane w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Zastosowanie przy mocowaniu śrub ze stali szlachetnej w oknach, drzwiach, armaturze, zlewozmywakach, fasadach, balustradach, balkonach, płotach itp. Hartowane w próżni.

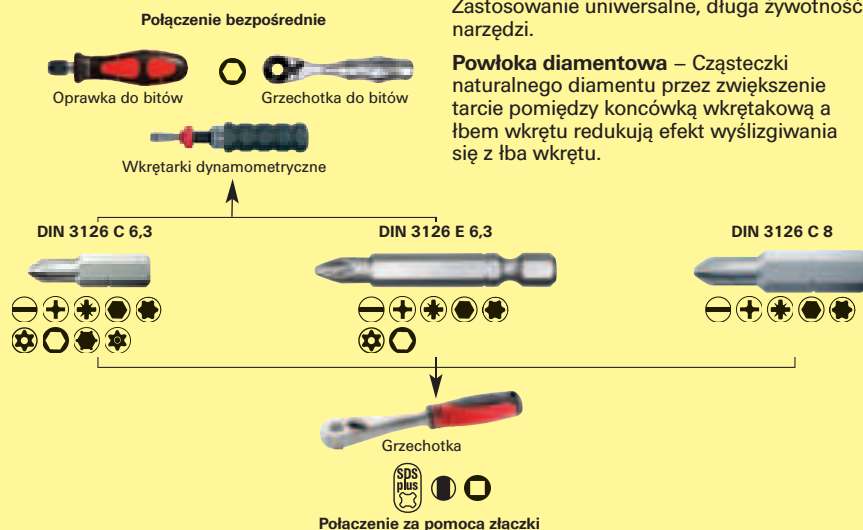

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Wykonanie ciągliwo-twarde ze strefą Torsion, szczególnie nadaje się do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

25 mm



format
professional quality

nr zam.	szerokość ostrza mm	6421 format	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0005	4,0	0,65	0,5	25	10
0010	5,5	0,65	0,8	25	10

(546)

nr zam.	szerokość ostrza mm	6421 format	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0015	5,5	0,65	1,0	25	10
0020	6,5	0,65	1,2	25	10

(546)

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Wykonanie ciągliwo-twarde, szczególnie nadaje się do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

39 mm



Wera

nr zam.	szerokość ostrza mm	6423 Wera	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0005	3,0	2,90	0,5	39	10
0010	3,5	2,90	0,6	39	10
0015	4,0	2,90	0,8	39	10
0020	5,5	2,90	1,0	39	10

(545)

nr zam.	szerokość ostrza mm	6423 Wera	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0025	6,5	2,90	1,2	39	10
0030	8,0	2,90	1,2	39	10
0035	8,0	2,90	1,6	39	10

(545)

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej, ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Końcówki te stosowane są do montażu w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie rdzy.

Informacja dodatkowa: Uchwyt szybko mocujący Stainless (nr zam. 6428 0010).

25 mm



Wera

nr zam.	szerokość ostrza mm	6430 Wera	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0010	5,5	3,92	0,8	25	10
0015	5,5	3,92	1,0	25	10
0020	6,5	3,92	1,2	25	10

(584)

Nasadki wkrętakowe

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6424 Część robocza ciągliwo-twarda, do montażu w twardych materiałach jak metal, blacha.

6425 Część robocza ekstratwarda, ze strefą Torsion. Do montażu w materiałach miękkich np. drewno.

25
mm

format
professional quality

nr zam.	wielkość	6424 format	6425 format	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	0,30	0,60	25	10
0010	PH 2	0,30	0,60	25	10
0015	PH 3	0,30 (546)	0,60 (546)	25	10



6424
Duże opakowanie
patrz strona 6/109



6425

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6406 Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

6437 Część robocza ze strefą BiTorsion, z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

25
mm

nr zam.	wielkość	6406 format	6437 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	0,98	3,00	25	10
0010	PH 2	0,98	3,00	25	10
0015	PH 3	0,98 (546)	3,00 (545)	25	10



6406 **format**
professional quality



6437 **Wera**

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.

Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia z kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

25
mm

Wera

nr zam.	wielkość	6410 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0010	PH 2	3,10	25	10
0015	PH 3	3,10 (545)	25	10



IMP-KTOR
Diamond

Końcówki krzyżowe typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej, ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor patrz (nr zam. 6428 0010).

25
mm



Wera

nr zam.	wielkość	6432 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	3,43	25	10
0010	PH 2	3,43	25	10
0015	PH 3	3,43 (584)	25	10



Nasadki wkrętakowe

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6426 Część robocza ciągliwo-twarda, do montażu w twardych materiałach jak metal, blacha.

6427 Ekstratwarde wykonanie ze strefą Torsion. Do montażu w materiałach miękkich np. drewno.

25
mm

format
professional quality

nr zam.	wielkość	6426 format	6427 format	długość mm	j. op. sztuka
0005	PZ 1	0,30	0,60	25	10
0010	PZ 2	0,30	0,60	25	10
0015	PZ 3	0,30 (546)	0,60 (546)	25	10



6426
Duże opakowanie
patrz strona 6/109



6427

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6404 Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

6439 Część robocza ze strefą BiTorsion, z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

25
mm

nr zam.	wielkość	6404 format	6439 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	PZ 1	0,98	3,00	25	10
0010	PZ 2	0,98	3,00	25	10
0015	PZ 3	0,98 (546)	3,00 (545)	25	10



6404 **format**
professional quality



6439 **Wera**

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.

Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z dostępnymi w handlu kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

25
mm

Wera



nr zam.	wielkość	6414 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0010	PZ 2	3,10	25	10
0015	PZ 3	3,10 (545)	25	10

Końcówki krzyżowe typu BIT do śrub Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, część robocza ze stali szlachetnej, ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor patrz (nr zam. 6428 0010).

25
mm



Wera

nr zam.	wielkość	6434 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	PZ 1	3,43	25	10
0010	PZ 2	3,43	25	10
0015	PZ 3	3,43 (584)	25	10



Nasadki wkrętakowe

Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z gniazdem sześciokątnym

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6463 Część robocza ciągliwo-twarda. Do montażu wkrętów w twardych materiałach jak metal, blacha.

25
mm

6429 Część robocza ciągliwo-twarda. Hex-Plus geometria zwiększa o 20 % statyczny moment obrotowy i chroni śruby z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. Do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

Hex-Plus

nr zam.	rozwartość klucza mm	6463 format	6429 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	2,0	0,99	1,95	25	10
0010	2,5	0,99	1,95	25	10
0015	3,0	0,99	1,95	25	10
0020	4,0	0,99	1,95	25	10
0025	5,0	0,99	1,95	25	10
0030	6,0	0,99	1,95	25	10
0035	8,0	1,40	2,78	25	10
		(546)	(545)		



Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, technologia Impaktor gwarantuje prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z bitami standardowymi i bitami Torsion. Hex-Plus geometria zwiększa o 20 % statyczny moment obrotowy i chroni śruby z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. **Część robocza z powłoką diamentową.**

Zastosowanie: Do prac ze standardowymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

25
mm

Hex-Plus

Wera

nr zam.	rozwartość klucza mm	6489 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0020	4,0	3,58	25	10
0025	5,0	3,58	25	10
0030	6,0	3,58	25	10
		(545)		



Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym, Stainless

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej, ze strefą Torsion i Hex-Plus geometrią zwiększającą o 20 % statyczny moment obrotowy.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless Rapidaptor patrz (nr zam. 6428 0010).

25
mm




Hex-Plus

Wera

nr zam.	rozwartość klucza mm	6457 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0000	1,5	3,84	25	10
0005	2,0	3,84	25	10
0010	2,5	3,84	25	10
0015	3,0	3,84	25	10
0020	4,0	3,84	25	10
0025	5,0	3,84	25	10
0030	6,0	3,84	25	10
		(584)		



– ... do ekstremalnych obciążeń!



Dłuższy okres przydatności



Pokryte cząstkami diamentowymi zapobiegającymi ześlizgiwaniu się



TriTorsion tłumi siłę końcówek

Nasadki wkrętakowe

Informacja dodatkowa: TORX PLUS® to konwencjonalne ulepszona wersja narzędzia TORX® w zakresie przenoszenia momentu obrotowego, dzięki zwiększonym powierzchniom przyłożenia końcówki.

Uwaga: System TORX i TORX PLUS® są kompatybilne tylko w jedną stronę narzędzia z systemem TORX® mogą być używane do śrub z gniazdem TORX PLUS® w ograniczonym zakresie. Kombinacja odwrotna nie jest możliwa – narzędzi TORX PLUS® nie można stosować do śrub z gniazdem TORX®.



Powierzchnia przyłożenia TORX® i TORX PLUS®

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6433 Do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

6353 Część robocza ciągliwo-twarda **ze strefą Torsion**. Do montażu wkrętów w twardych materiałach jak metal, blacha.

6435 Część robocza ciągliwo-twarda. **Z otworem**. Idealna do prac montażowych w twardych materiałach jak blacha, metal.

25 mm

format
professional quality



6433
Duże opakowanie
patrz strona 6/109.

6353



6435

nr zam.	wielkość	6433 format	6353 format	6435 format	długość mm	j. op. sztuka
0001	T 6	0,63	1,04	–	25	10
0002	T 7	0,63	1,04	1,77	25	10
0003	T 8	0,63	1,04	1,77	25	10
0004	T 9	0,63	1,04	1,77	25	10
0005	T 10	0,63	1,04	1,77	25	10
0010	T 15	0,63	1,04	1,77	25	10
0015	T 20	0,63	1,04	1,77	25	10
0020	T 25	0,63	1,04	1,77	25	10
0025	T 27	0,63	1,39	1,77	25	10
0030	T 30	0,63	1,39	1,77	25	10
0035	T 40	0,63	1,39	1,77	25	10
		(546)	(546)	(546)		

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

6465 Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

6442 Napęd ze strefą BiTorsion, z powłoką diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

25 mm



6465
format
professional quality

6442
Wera

nr zam.	wielkość	6465 format	6442 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	T 10	1,39	3,40	25	10
0010	T 15	1,39	3,40	25	10
0015	T 20	1,39	3,40	25	10
0020	T 25	1,39	3,40	25	10
0030	T 30	1,39	3,40	25	10
0035	T 40	1,39	3,40	25	10
		(546)	(545)		

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z bitami standardowymi i bitami Torsion.

Część robocza z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do prac ze standardowymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

25 mm

Wera



IMP-ktor
Diamond

nr zam.	wielkość	6453 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0020	T 25	3,72	25	10
0030	T 30	3,72	25	10
0035	T 40	3,72	25	10
		(545)		

Nasadki wkrętakowe

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, ze stali szlachetnej ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Idealna do montażu śrub ze stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor (nr zam. 6428 0010).

25
mm



nr zam.	wielkość	6444 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0003	T 8	3,55	25	10
0004	T 9	3,55	25	10
0005	T 10	3,55	25	10
0010	T 15	3,55	25	10
0015	T 20	3,55	25	10

(584)

nr zam.	wielkość	6444 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0020	T 25	3,55	25	10
0025	T 27	3,55	25	10
0030	T 30	3,55	25	10
0035	T 40	3,55	25	10

(584)

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3, z funkcją przytrzymującą

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 z funkcją przytrzymania. Specjalna budowa geometryczna gwarantuje niezawodne mocowanie śruby.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT zaopatrzone w specjalny uchwyt idealnie wspomagają nakładanie śrub z gniazdem TORX® w trudno dostępnych miejscach, np. przy montażu płytek wieloostrowych.

25
mm



nr zam.	wielkość	6449 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0003	T 8	1,28	25	10
0004	T 9	1,28	25	10
0005	T 10	1,28	25	10
0010	T 15	1,28	25	10
0015	T 20	1,28	25	10

(545)

nr zam.	wielkość	6449 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0020	T 25	1,28	25	10
0025	T 27	1,28	25	10
0030	T 30	1,28	25	10
0035	T 40	1,28	25	10

(545)

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX PLUS® 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

25
mm



nr zam.	wielkość	6438 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0010	10 IP	2,60	25	10
0015	15 IP	2,60	25	10
0020	20 IP	2,60	25	10

(545)

nr zam.	wielkość	6438 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0025	25 IP	2,60	25	10
0030	30 IP	2,60	25	10
0040	40 IP	2,60	25	10

(545)

Końcówki typu BIT do śrub z gniazdem ASSY®-pias 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.



25
mm



nr zam.	wielkość	6440 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0010	SIT® 10	1,45	25	10
0020	SIT® 20	1,45	25	10

(545)

nr zam.	wielkość	6440 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0025	SIT® 25	1,45	25	10
0030	SIT® 30	1,45	25	10

(545)

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® o profilu ABC-TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 z czopem.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

25
mm



nr zam.	wielkość	6446 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	T 10	1,21	25	10
0010	T 15	1,21	25	10
0015	T 20	1,21	25	10

(545)

nr zam.	wielkość	6446 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0020	T 25	1,21	25	10
0030	T 30	1,21	25	10
0035	T 40	1,21	25	10

(545)

Nasadki wkrętakowe

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

50
mm



nr zam.	szerokość ostrza mm	6441 Wera	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0005	3,0	3,55	0,5	50	10
0010	3,5	3,55	0,6	50	10
0015	4,0	3,55	0,8	50	10
0025	5,5	3,55	0,8	50	10
0035	6,5	3,55	1,2	50	10
0040	8,0	3,55	1,2	50	10

(545)



Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

89
mm

nr zam.	szerokość ostrza mm	6467 format	6441 Wera	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0020	4,0	2,18	5,15	0,8	89	10
0030	5,5	2,18	5,15	1,0	89	10
0036	6,5	–	5,15	1,2	89	10
0045	8,0	–	5,15	1,2	89	10

(546)

(545)



6467 **format**
professional quality



6441 **Wera**

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Ze strefą Torsion, idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

50
mm



nr zam.	wielkość	6447 format	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	1,13	50	10
0010	PH 2	1,13	50	10
0015	PH 3	1,13	50	10

(546)



Duże opakowanie patrz strona 6/109.

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3 z powłoką diamentową

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3. Część robocza ciągliwo-twarda ze strefą BiTorsion z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do montażu wkrętaków w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

50
mm



nr zam.	wielkość	6456 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	4,90	50	10
0010	PH 2	4,90	50	10
0015	PH 3	4,90	50	10

(545)



Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.

Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

50
mm



nr zam.	wielkość	6491 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0010	PH 2	4,98	50	10
0015	PH 3	4,98	50	10

(545)



Nasadki wkrętakowe

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

70
mm



nr zam.	wielkość	6443 	długość mm	j. op. sztuka
0005	PH 1	4,39	70	10
0015	PH 2	4,39	70	10
0025	PH 3	4,39 (545)	70	10



Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

89
mm



6469 **format**
professional quality

nr zam.	wielkość	6469 	6443 	długość mm	j. op. sztuka
0010	PH 1	2,14	5,05	89	10
0020	PH 2	2,14	5,05	89	10
0030	PH 3	2,14 (546)	5,05 (545)	89	10



6443

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

152
mm



nr zam.	wielkość	6443 	długość mm	j. op. sztuka
0012	PH 1	7,25	152	10
0022	PH 2	7,25	152	10
0032	PH 3	7,25 (545)	152	10



Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Ze strefą Torsion, idealnie nadają się do montażu śrub w twardych materiałach takich jak metal czy blacha.

50
mm



nr zam.	wielkość	6448 	długość mm	j. op. sztuka
0005	PZ 1	1,13	50	10
0010	PZ 2	1,13	50	10
0015	PZ 3	1,13 (546)	50	10



Duże opakowanie patrz strona 6/109.

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3 diament

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3. Część robocza ciągliwo-twarda ze strefą BiTorsion z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do montażu wkrętaków w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

50
mm



nr zam.	wielkość	6458 	długość mm	j. op. sztuka
0005	PZ 1	4,90	50	10
0010	PZ 2	4,90	50	10
0015	PZ 3	4,90 (545)	50	10



Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.

Napęd z powłoką diamentową.

50
mm



nr zam.	wielkość	6493 	długość mm	j. op. sztuka
0010	PZ 2	4,98	50	10
0015	PZ 3	4,98 (545)	50	10



Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/ kluczami udarowymi.

Nasadki wkrętakowe

Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3


Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadają się do montażu śrub w twardych materiałach takich jak metal czy blacha.

70
mm



nr zam.	wielkość	6445	dł. mm	j. op. szt.	nr zam.	wielkość	6445	dł. mm	j. op. szt.
0005	PZ 1	4,39	70	10	0025	PZ 3	4,39	70	10
0015	PZ 2	4,39	70	10			(545)		



Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadają się do montażu śrub w twardych materiałach takich jak metal czy blacha.

89
mm

nr zam.	wielkość	6471	6445	długość mm	j. op. sztuka
0010	PZ 1	2,14	5,05	89	10
0020	PZ 2	2,14	5,05	89	10
0030	PZ 3	-	5,05	89	10
		(546)	(545)		



6471 **format**
professional quality



6445 **Wera**

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus. Dzięki temu o 20 % większy statyczny moment obrotowy.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

50
mm

Hex-Plus



nr zam.	rozwartość klucza mm	6450	długość mm	j. op. sztuka
0005	2,0	3,74	50	10
0010	2,5	3,74	50	10
0015	3,0	3,74	50	10
0020	4,0	3,74	50	10
		(545)		



nr zam.	rozwartość klucza mm	6450	długość mm	j. op. sztuka
0025	5,0	3,74	50	10
0030	6,0	3,74	50	10
0035	8,0	6,30	50	10
		(545)		

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.

Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus. Dzięki temu o 20 % większy statyczny moment obrotowy i ochrona śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. Napęd z powłoką diamentową.

50
mm

Hex-Plus



nr zam.	rozwartość klucza mm	6497	długość mm	j. op. sztuka
0020	4,0	5,70	50	10
0025	5,0	5,70	50	10
0030	6,0	5,70	50	10
		(545)		



IMP-KTOR
Diamond

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z innymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3.

89
mm

format
professional quality

nr zam.	rozwartość klucza mm	6475	długość mm	j. op. sztuka
0015	3	2,21	89	10
0020	4	2,21	89	10
0025	5	2,21	89	10
0030	6	2,21	89	10
		(546)		



Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.


Zastosowanie: Idealnie nadają się do montażu śrub w twardych materiałach takich jak metal czy blacha.

Duże opakowanie patrz str. 6/109.

50
mm

format
professional quality

nr zam.	wielkość	6452	dł. mm	j. op. szt.	nr zam.	wielkość	6452	dł. mm	j. op. szt.
0008	T 8	2,16	50	10	0015	T 15	2,16	50	10
0010	T 10	2,16	50	10	0020	T 20	2,16	50	10
		(546)					(546)		



nr zam.	wielkość	6452	dł. mm	j. op. szt.	nr zam.	wielkość	6452	dł. mm	j. op. szt.
0025	T 25	2,16	50	10	0030	T 30	2,16	50	10
0027	T 27	2,16	50	10	0040	T 40	2,16	50	10
		(546)					(546)		

Nasadki wkrętakowe

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion. Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz (nr zam. 6428 0015 i 0020).

50
mm



nr zam.	wiel-kość	6498	dł. mm	j. op. szt.
0025	T 25	5,70	50	10
0030	T 30	5,70	50	10
(545)				

nr zam.	wiel-kość	6498	dł. mm	j. op. szt.
0040	T 40	5,70	50	10
(545)				

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3, z funkcją przytrzymującą

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3, z funkcją przytrzymania. Specjalna budowa geometryczna gwarantuje niezawodne mocowanie śruby.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT zaopatrzone w specjalny uchwyt idealnie wspomagają nakładanie śrub z gniazdem TORX® w trudno dostępnych miejscach, np. przy montażu płytek wieloostrowych.

50
mm



nr zam.	wiel-kość	6451	dł. mm	j. op. szt.
0003	T 8	3,82	50	10
0005	T 10	3,82	50	10
0010	T 15	3,82	50	10
0015	T 20	3,82	50	10
(545)				

nr zam.	wiel-kość	6451	dł. mm	j. op. szt.
0020	T 25	3,82	50	10
0025	T 27	3,82	50	10
0030	T 30	3,82	50	10
0035	T 40	3,82	50	10
(545)				



Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

70
mm



nr zam.	wiel-kość	6454	dł. mm	j. op. szt.
0010	T 10	5,50	70	10
0015	T 15	5,50	70	10
0020	T 20	5,50	70	10
0025	T 25	5,50	70	10
(545)				

nr zam.	wiel-kość	6454	dł. mm	j. op. szt.
0027	T 27	5,50	70	10
0030	T 30	5,50	70	10
0040	T 40	5,50	70	10
(545)				



Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

89
mm

6473 Bez otworu

6473 format
professional quality

6455 Bez otworu

6455 Wera

6459 Profil frezowany

6459 Wera

nr zam.	wielkość	6473 format	6455 Wera	6459 Wera	długość mm	j. op. sztuka
0008	T 8	—	—	9,05	89	10
0010	T 10	2,21	6,90	9,05	89	10
0015	T 15	2,21	6,90	9,05	89	10
0020	T 20	2,21	6,90	9,05	89	10
0025	T 25	2,21	6,90	9,05	89	10
0030	T 30	2,21	6,90	9,05	89	10
0040	T 40	—	6,90	9,05	89	10
		(546)	(545)	(545)		

Nasadki wkrętakowe

Zestaw kluczy nasadowych do zewnętrznych gniazd 6-kątnych 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3 z mocnym, stałym magnesem.

50 mm



nr zam.	rozwartość klucza mm	6460 	długość mm
0006	5,5	4,51	50
0011	6,0	4,51	50
0016	7,0	4,51	50
0021	8,0	4,51	50
0026	9,0	4,51	50
0031	10,0	4,51	50
0036	12,0	5,50	50
0041	13,0	5,50	50

(545)

nr zam.	rozwartość klucza cal	6460 	długość mm
0046	1/4	4,76	50
0051	5/16	5,30	50
0056	3/8	5,30	50

(545)



w calach amerykańskich



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, z mocnym stałym magnesem. Dostawa w torbie na pasek.

nr zam.	wykonanie	6460 	zawartość
0500	8 części	36,00	7 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 13 mm; 1/4"; 5/16"; 3/8"

(545)

Zestaw kluczy nasadowych ze stali szlachetnej 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, ze stali szlachetnej, z niemagnetycznymi sprężynami.

50 mm





Zastosowanie: Przeznaczony specjalnie do przykręcowywania śrub ze stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

nr zam.	rozwartość klucza mm	6461 	długość mm
0005	5,0	10,95	50
0010	5,5	10,95	50
0015	7,0	10,95	50
0020	8,0	11,70	50
0025	10,0	12,80	50
0030	13,0	17,55	50

(584)

nr zam.	rozwartość klucza cal	6461 	długość mm
0035	1/4	10,95	50
0040	5/16	11,70	50
0045	3/8	12,80	50
0050	1/2	17,55	50

(584)



w calach amerykańskich



Zestaw końcówek ze stali szlachetnej 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, ze stali szlachetnej, z niemagnetycznymi sprężynami.

Dostawa w torbie na pasek.

nr zam.	wykonanie	6461 	zawartość
0500	8 części	76,00	5 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm; 1/4"; 3/8"

(584)

Nasadki wkrętakowe

Końcówki typu BIT duże opakowanie

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 30 końcówek typu BIT w praktycznym, zamykanym opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

25
mm

format
professional quality



do końcówek krzyżowych typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6424 format	długość mm
1005	PH 1	10,20	25
1010	PH 2	10,20 (546)	25

do końcówek krzyżowych typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6426 format	długość mm
1005	PZ 1	10,20	25
1010	PZ 2	10,20 (546)	25

do śrub z gniazdem wewnętrznym TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6433 format	długość mm
1010	T 15	14,90	25
1015	T 20	14,90	25
1020	T 25	14,90	25
1030	T 30	14,90	25
1035	T 40	14,90 (546)	25

Końcówki typu BIT duże opakowanie

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 10 końcówek w praktycznym, zamykanym opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

50
mm

format
professional quality



do końcówek krzyżowych typu BIT Phillips 1/4", DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6447 format	długość mm
1010	PH 2	11,85 (546)	50

do końcówek krzyżowych typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6448 format	długość mm
1010	PZ 2	11,85 (546)	50

do śrub z gniazdem wewnętrznym TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6452 format	długość mm
1020	T 20	17,50	50
1025	T 25	17,50	50
1030	T 30	17,50 (546)	50

Końcówki typu BIT duże opakowanie

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 100 końcówek w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

25
mm

Wera



do końcówek krzyżowych typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6477 Wera	długość mm
1005	PH 1	30,00	25
1010	PH 2	30,00 (545)	25

do końcówek krzyżowych typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6479 Wera	długość mm
1005	PZ 1	30,00	25
1010	PZ 2	30,00 (545)	25

do śrub z gniazdem wewnętrznym TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3



nr zam.	wielkość	6481 Wera	długość mm
1005	T 10	60,00	25
1010	T 15	60,00	25
1015	T 20	60,00	25
1020	T 25	60,00	25
1030	T 30	60,00	25
1035	T 40	60,00 (545)	25

Nasadki wkrętakowe

Końcówki płaskie typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8

Wykonanie: DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.



nr zam.	szerokość ostrza mm	6462 	grubość ostrza mm	długość mm	j. op. sztuka
0005	5,5	3,92	1,0	41	10
0010	6,5	3,92	1,2	41	10
0015	8,0	3,92	1,2	41	10
0020	10,0	8,35	1,6	41	10
0025	12,0	8,35	2,0	41	10
0030	14,0	9,50	2,5	41	10

(545)



Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips-Recess PH/Pozidriv PZ 5/16" DIN 3126 C 8

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.



6464 Phillips-Recess PH

6466 Pozidriv PZ

nr zam.	wielkość	6464 	6466 	długość mm	j. op. sztuka
0005	1	2,80	2,80	32	10
0010	2	2,80	2,80	32	10
0015	3	2,80	2,80	32	10
0020	4	2,80	2,80	32	10

(545)

(545)



6464



6466

Końcówki typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym

Wykonanie: DIN 3126 C 8. Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus, o 20 % większy statyczny moment obrotowy.



Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

nr zam.	rozwartość klucza mm	6468 	długość mm	j. op. sztuka
0005	3	3,96	30	10
0010	4	3,96	30	10
0015	5	3,96	30	10
0020	6	3,96	30	10
0025	8	3,96	30	10

(545)



Końcówki typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX®

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.



nr zam.	wielkość	6470 	długość mm	j. op. sztuka
0005	T 20	4,56	35	10
0010	T 25	4,56	35	10
0015	T 27	4,56	35	10
0020	T 30	4,56	35	10
0025	T 40	4,56	35	10
0030	T 45	4,56	35	10
0035	T 50	4,56	35	10
0040	T 55	4,56	35	10

(545)



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w opakowaniu z tworzywa sztucznego z funkcją zamykania. Końcówki umieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu mogą być szybko wyciągnięte.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 2 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm
- 2 końcówki krzyżakowe typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki krzyżakowe typu BIT 1; 2

nr zam.	wykonanie	6480 format
0003	7 części	7,75 (546)

25
mm



format
professional quality



Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Końcówki BIT z diamentową powłoką w pudełku z tworzywa. Końcówki umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób, umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
- 5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6480 format
0017	7 części	9,85 (546)

25
mm



format
professional quality



Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w opakowaniu z tworzywa sztucznego z funkcją zamykania. Końcówki umieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu mogą być szybko wyciągnięte.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 6 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6480 format
0014	7 części	8,10 (546)

25
mm



format
professional quality



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 2 końcówki wkrętakowe płaskie typu BIT 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
- 2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PZ 1; 2

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0305	6 części	8,20 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 6 końcówek krzyżowych PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0315	6 części	8,60 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 15; 20; 25

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0310	6 części	9,95 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:

- 6 końcówek do gniazd TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0320	6 części	11,80 (545)

50 mm



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotność produktu niż w przypadku standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0290	6 części	15,75 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotność produktu niż w przypadku standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0293	6 części	21,00 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotność produktu niż w przypadku standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3
2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PZ 2; 3
2 końcówki do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25; 30

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0300	6 części	16,50 (545)

50 mm



Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotność produktu niż w przypadku standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0295	6 części	18,00 (545)

50 mm



Asortyment do bitów

Grzechotka do końcówek typu BIT

Wykonanie: Ze stali spawalnej, kutej matrycowo, z przełącznikiem dźwigniowym i pokrętelem radełkowanym. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego. Mocowanie końcówek BIT w głowicy grzechotki. **60 zębów**, skok zęba co 6°. Dostawa w opakowaniu SB wraz z adapterem do końcówek 1/4".



nr zam.	oprawa do bitów cal	6402 Wera	długość mm
0005	1/4	27,50 (545)	87

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

Wykonanie: Zestaw końcówek BIT powlekanych diamentowo w pudełku z tworzywa sztucznego BIT-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor BiTorsion do szybkiej wymiany końcówek (nr zam. 6422 005)
- 6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3



nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0065	7 części	35,00 (545)

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity ze strefą Torsion w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor (nr zam. 6428 0005)
- 1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
- 6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
- 6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 6 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
- 5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30



nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0075	30 części	29,20 (545)


Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor z grzechotką do końcówek BIT

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 grzechotka do końcówek typu BIT 1/4"
- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek (nr zam. 6428 0005)
- 1 przejście-adaptor z sześciokątem wewnętrznym 1/4" na kwadrat wewnętrzny 1/4"
- 1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
- 6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
- 5 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1; 2 (3 sztuki); 3
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® z otworem T 10; 15; 20; 25; 30



nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0250	31 części	60,00 (545)

Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

Wykonanie: Ciągliwo-twarde i ekstremalnie twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek (nr zam. 6428 0005)
- 1 końcówka typu BIT krzyżowa PH 2
- 15 końcówek typu BIT krzyżowych PZ 1 (3 sztuki); 2 (10 sztuki); 3 (2 sztuki)
- 13 końcówek typu BIT z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 20 (3 sztuki); 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0260	30 części	37,00 (545)

25 mm



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

Wykonanie: Zestaw końcówek BIT powlekanych diamentowo w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor BiTorsion do szybkiej wymiany końcówek (nr zam. 6422)
- 6 końcówek typu BIT z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0070	7 części	28,70 (545)

25 mm



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek (nr zam. 6428 0005)
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT z wew. gniazdem TORX® T 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0240	10 części	18,00 (545)

25 mm



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 (7 sztuk); 3 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482
0275	10 części	30,00 (545)

25 mm



Wera

IMP-KTOR
Diamond



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
- 4 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2 (3 sztuki); 3
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30, 40

nr zam.	wykonanie	6482
0270	10 części	31,50 (545)

25 mm



Wera

IMP-KTOR
Diamond



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
- 4 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki); 3
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30, 40


nr zam.	wykonanie	6482
0277	10 części	31,50 (545)

25 mm



Wera

IMP-KTOR
Diamond

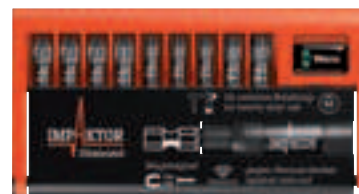

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2; 3
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2; 3
- 2 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4; 5 mm
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25; 30, 40

nr zam.	wykonanie	6482
0280	10 części	31,50 (545)

25 mm



Wera

IMP-KTOR
Diamond



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach takich jak blacha czy metal. Ekstratwarde bity do przyśrubowań w materiałach drewnianych.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
- 2 ekstratwarde końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1 (2 sztuki)
- 2 ciągliwo-twarde końcówki krzyżowe typu BIT PH 1 (2 sztuki)
- 2 ciągliwo-twarde końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1 (2 sztuki)
- 1 ciągliwo-twarda końcówka BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3 mm
- 4 ciągliwo-twarde końcówki BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20 (2 sztuki)
- 5 końcówek krzyżowych typu BIT Impaktor PH 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)
- 3 końcówki BIT Impaktor do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4; 5; 6 mm
- 7 końcówek BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0285	32 części	60,00 (545)



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor Stainless

Wykonanie: Końcówki BIT ze stali szlachetnej w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Końcówki umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT ze stali szlachetnej do montażu wkrętek ze stali szlachetnej.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt szybkomocujący Rapidaptor Stainless (nr zam. 6428 0010)
- 1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT 1 x PZ 1; 2 x PZ 2
- 5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0200	10 części	31,00 (584)



Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor Stainless

Wykonanie: Końcówki BIT ze stali szlachetnej w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Końcówki umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT ze stali szlachetnej do montażu wkrętek ze stali szlachetnej.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt szybkomocujący Rapidaptor Stainless (nr zam. 6428 0010)
- 5 końcówek krzyżowych typu BIT 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3
- 4 końcówki do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 2,5; 3; 4; 5 mm

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0210	10 części	32,50 (584)



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem odsadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 3 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 6 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnych 3; 4; 5 mm

nr zam.	wykonanie	6480 format professional quality
0030	31 części	18,15 (546)



Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 8 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki)
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5 mm
- 16 końcówek do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6480 format professional quality
0035	31 części	14,85 (546)



Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal.

Zawartość zestawu:

- 1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 35 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (10 sztuki); 2 (20 sztuki); 3 (5 sztuki)
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki)
- 22 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (3 sztuki); 15 (5 sztuki); 20 (5 sztuki); 25 (5 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6480 format professional quality
0045	61 części	22,90 (546)



Zestaw końcówek typu BIT

Wykonanie: Ciagliwo-twarde i ekstratwarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Ekstratwarde bity przystosowane szczególnie do przyśrubowań w drewnie.

Zawartość zestawu:

- 1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 18 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (5 sztuki); 2 (10 sztuki); 3 (3 sztuki)
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki) PZ 2 (5 sztuk) 3 (2 sztuki)
- 9 końcówek typu BIT do śrub typu z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3 (3 sztuki); 4 (3 sztuki); 5 (3 sztuki) mm
- 18 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (3 sztuki); 20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (3 sztuki); 40 (2 sztuki)
- 6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6480 format professional quality
0050	61 części	43,60 (546)



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit BIT-Safe z pierścieniem magnetycznym i uchwytem Rapidaptor

Wykonanie: Bity z diamentową powłoką w pudełku z tworzywa. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiając szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.

Zastosowanie: Diamentowa powłoka umożliwia montaż wkrętów w delikatnych materiałach i powierzchniach o wysokiej jakości.

Zawartość zestawu:

- 1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
- 7 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)
- 7 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)
- 16 końcówek do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6480 format
0040	31 części	31,10 (546)



Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z pierścieniem magnetycznym i uchwytem Rapidaptor

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. Bity umieszczone są przejrzysto i oszczędnie, zajmując mało miejsca i mogą być łatwo wyciągnięte. Uchwyt szybkoobrotowy Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek wraz z tulejką wybiegową do łatwego trzymania przy maszynowym montażu wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy do przytrzymywania długich i ciężkich śrub. Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor z magnesem pierścieniowym (nr zam. 6428 0005)
- 3 końcówki płaskie typu BIT 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4; 5; 6 mm
- 6 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX® z otworem T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0090	31 części	33,00 (545)



Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z uchwytem Rapidaptor


Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. Bity umieszczone są przejrzysto i oszczędnie, zajmując mało miejsca i mogą być łatwo wyciągnięte. Uchwyt szybkoobrotowy Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek wraz z tulejką wybiegową do łatwego trzymania przy maszynowym montażu wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy do przytrzymywania długich i ciężkich śrub. Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor (nr zam. 6416 0005)
- 3 końcówki płaskie typu BIT 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 15 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (3 sztuki); PH 2 (10 sztuki); PH 3 (2 sztuki)
- 15 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (3 sztuki); PZ 2 (10 sztuki); PZ 3 (2 sztuki)
- 11 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 2,5 (3 sztuki); 3 (3 sztuki); 4 (3 sztuki); 5 mm (2 sztuki)
- 16 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX® z otworem T 10 (2 sztuki); T 15 (5 sztuk); T 20 (3 sztuki); T 25 (3 sztuki); T 30 (3 sztuki); T 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0100	61 części	34,00 (545)

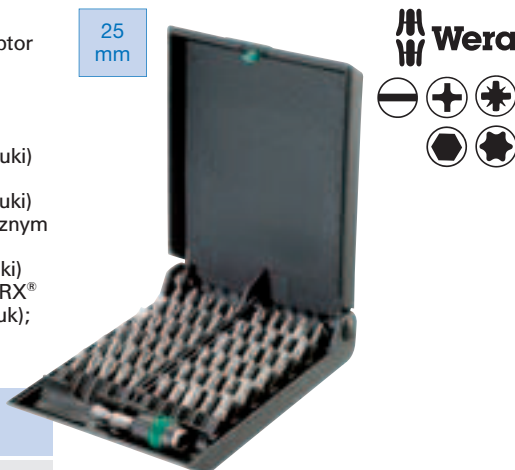

Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z uchwytem Rapidaptor

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. Bity umieszczone są przejrzysto i oszczędnie, zajmując mało miejsca i mogą być łatwo wyciągnięte. Uchwyt szybkoobrotowy Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek wraz z tulejką wybiegową do łatwego trzymania przy maszynowym montażu wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy do przytrzymywania długich i ciężkich śrub. Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak metal czy blacha.

przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:

- 1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor (nr zam. 6416 0005)
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2 (3 sztuki)
- 35 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 (20 sztuki); PZ 3 (5 sztuki)
- 22 końcówki typu BIT do śrub z łbem TORX® z otworem T 10 (3 sztuki); T 15 (5 sztuk); T 20 (5 sztuk); T 25 (5 sztuk); T 30 (2 sztuki); T 40 (2 sztuki)

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0110	61 części	34,00 (545)



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu BIT Kraftform Kompakt w pudełku z tworzywa sztucznego

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z uchwytem szybkoomocującym Rapidaptor. Dzięki temu bity są mocno i stabilnie połączone z uchwytem i mogą być także błyskawicznie wymieniane. Z tulejką wybiegową do

ułatwionego trzymania podczas prac przy maszynowym dokręcaniu. Końcówki bit i uchwyt umieszczone są w przejrzystym pudełku z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.



Kraftform Kompakt 70 Allround

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
- 1 uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT z Rapidaptorem 50 mm
- 3 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2
- 9 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)

- 9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)
- 3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym
- 6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482
0040	32 części	52,00 (545)

Kraftform Kompakt 71 Security

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
- 1 uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT z Rapidaptorem 50 mm
- 6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem sześciokątnym z kołkiem zabezpieczającym 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 9 końcówek typu BIT do śrub z łbem wewn.

- TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
- 4 końcówki typu BIT TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"
- 3 końcówki typu BIT TRI-WING® 1; 2; 3
- 4 końcówki typu BIT Spanner 4; 6; 8; 10 mm
- 4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 4-kątnym 0; 1; 2; 3

nr zam.	wykonanie	6482
0045	32 części	76,00 (545)

Kraftform Kompakt 50

Wykonanie: Dodatkowo uchwyt z tworzywa Kraftform-Plus posiada chowany i wyciągany trzonem bagnetowy.

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z trzonem bagnetowym i Rapidaptorem
- 1 uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT z Rapidaptorem 100 mm

- 2 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0 mm
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
- 6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30; 40

nr zam.	wykonanie	6482
0055	14 części	50,00 (545)

Zestaw końcówek typu BIT Kraftform Kompakt z grzechotką typu ZYKLOP

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Grzechotka typu ZYKLOP z rękojeścią Kraftform-Plus z tulejką wybiegową i przełącznikiem tarczowym. Głowica grzechotki jest ruchoma i może być ustawiana w 5 pozycjach za pomocą specjalnego przycisku (90°, 75° w obu kierunkach jak i 0°). 72 zęby, skok zęba co 5°. Umożliwia połączenie końcówek BIT i kluczy nasadowych tylko jednym narzędziem. Końcówki typu BIT, nasadki i grzechotka są pakowane w przejrzystym związanym etui.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zawartość zestawu:

- 1 grzechotka typu ZYKLOP 1/4"
- 1 przedłużka z szybkoobrotową tulejką
- 1 adapter do typu BIT
- 1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
- 4 końcówki typu BIT do śrub z wewn. gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6 mm
- 6 końcówek typu BIT do śrub z wewn. łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 27; 30
- 7 nasadek do śrub z gniazdem 6-kątnym 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm



nr zam.	wykonanie	6483
0025	26 części	80,00 (545)

Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu BIT w zwijanym etui

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Ergonomiczna rękojeść wielokomponentowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami i uchwytem do szybkiej wymiany końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwyty i jednocześnie dają się łatwo wymienić. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym, zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zawartość zestawu:

- 1 wielokomponentowa rękojeść z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek
- 2 końcówki płaskie typu BIT 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
- 4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6 mm
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6487 format
0015	17 części	40,30 (546)



format
professional quality



Zestaw końcówek typu bit z rękojeścią Kraftform Kompakt w zwijanym etui

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego chwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwyty i jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwionego trzymania podczas prac mechanicznych. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.



Wera

Kraftform Kompakt 40

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
- 2 końcówki płaskie typu BIT 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2
- 2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2

nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0005	7 części	30,00 (545)



Kraftform Kompakt 41

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
- 4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0010	11 części	38,00 (545)



Kraftform Kompakt 60

Zawartość zestawu:

- 1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
- 1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1 mm
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
- 3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
- 4 końcówki z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm
- 5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0015	17 części	52,00 (545)



Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit w zwijającym etui

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z uchwytem szbkomocującym Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwytu i jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwionego trzymania podczas prac mechanicznych. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym, zwijającym etui.

Zastosowanie: Ciagliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha, metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.



Kraftform Kompakt 61

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
5 końcówek typu BIT do śrub z wewn. łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30
3 końcówki typu BIT do śrub TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 końcówki typu BIT do śrub TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 końcówki typu BIT do śrub Spanner 4; 6; 8; 10 mm


nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0020	17 części	57,00 (545)



Kraftform Kompakt 62

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
1 końcówka płaska typu BIT 6,5 x 1,2 mm
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
6 końcówek z wewn. gniazdem 6-kątnym BIT z kołkiem zabezpieczającym 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 końcówki typu BIT do śrub TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 końcówki typu BIT do śrub TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 końcówki typu BIT do śrub Spanner 4; 6; 8; 10 mm

nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0025	33 części	90,00 (545)




Zestaw końcówek typu bit Kraftform Kompakt 60 RA z funkcją grzechotki w zwijającym etui

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i funkcją grzechotki, 24 zęby, skok zęba co 15°. Przełączenie następuje za pomocą specjalnego pierścienia. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym, zwijającym etui.

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z funkcją grzechotki
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1 mm
3 końcówki krzyżowe PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe PZ 1; 2; 3
4 końcówki z do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6496 Wera
0030	17 części	54,00 (545)

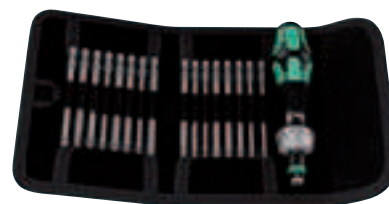

Zestaw końcówek typu bit Kraftform Kompakt 60 Stainless w zwijającym etui

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity ze stali szlachetnej. Rękojeść Kraftform-Plus z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Posiada także szbkomocujący uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek ze stali szlachetnej. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwytu i jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwienia przytrzymania podczas prac mechanicznych. Końcówki BIT i uchwyt są umieszczone w zwijającym etui.

Zastosowanie: Narzędzia Stainless mogą być stosowane tam gdzie trzeba zapobiec odkładaniu się rdzy na powierzchniach ze stali szlachetnej. Idealne do przymocowywania ręcznego i maszynowego śrub.

Informacja dodatkowa: Do użytku mechanicznego zaleca się pracę z Rapidaptorem (nr zam. 6428 0010).

Zawartość zestawu:
1 wielokomponentowa rękojeść Kraftform z Rapidaptorem
1 końcówka płaska typu BIT 1 x 5,5 mm
3 końcówki krzyżowe PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe PZ 1; 2; 3
4 końcówki z do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30

nr zam.	wykonanie	6482 Wera
0230	17 części	66,00 (584)



Systemy Vario

Rękojeść Vario

Wykonanie: Z uchwytem 6 mm i adapterem do trzonów wkrętałowych Vario.

6484 Rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i zbierakiem 6-kątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem oczkowym lub płaskim dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

6485 Rękojeść w kształcie litery T z tworzywa sztucznego Weralit II.

nr zam.	długość mm	6484 	6485 
0005	98	9,30	—
0010	56	—	9,70
		(545)	(545)



6484



6485

Rękojeść Vario z funkcją grzechotki

Wykonanie: Uchwyt 6-kątny 6 mm do trzonów wkrętałowych i adapterów Vario. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, jak również z funkcją grzechotki – 24 zęby, skok zęba co 8°.

nr zam.	długość mm	6484 
0006	115	24,20
		(545)



Przedłużka Vario

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjalnej z uchwytem 6 mm do trzonów wkrętałowych Vario i adapteru.

nr zam.	długość mm	6488 
0005	175	13,35
		(545)



Adaptory

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjalnej.

6490 Z mocnym stałym, magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany, z uchwytem sześciokątnym 1/4" do mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i bitem. Do mocowania trzonów wkrętałowych 1/4" wykonanych wg DIN 3126 C 6,3.

6492 Z kwadratem zewnętrznym 1/4". Do mocowania trzonów wkrętałowych 1/4" wykonanych wg DIN 3120.

nr zam.	długość mm	6490 	6492 
0005	165	17,65	—
0005	175	—	11,30
		(545)	(545)



6490



6492

Trzony wkrętakowe kombinowane Vario

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjalnej.

nr zam.	wykonanie	6494 	wielkość	długość mm
0005	płaski/płaski	6,35	4 x 0,6/6 x 1 mm	175
0010	płaski/płaski	6,35	5 x 0,8/7 x 1,2 mm	175
0015	krzyżowy/płaski	6,35	PH 1/4 x 0,6 mm	175
0020	krzyżowy/płaski	6,35	PH 2/6 x 1 mm	175
0025	krzyżowy/płaski	6,35	PH 3/7 x 1,2 mm	175
0030	krzyżowy/krzyżowy	6,35	PH 1/PH 2	175
0035	krzyżowy/krzyżowy	6,35	PZ 1/PZ 2	175
0040	z kulka/sześciokątny	6,35	SW 2,5/SW 2,5	175
0045	z kulka/sześciokątny	6,35	SW 3/SW 3	175
0050	z kulka/sześciokątny	6,35	SW 4/SW 4	175
0055	z kulka/sześciokątny	6,35	SW 5/SW 5	175
0060	z kulka/sześciokątny	6,35	SW 5/SW 6	175
0065	TORX®/TORX®	6,35	T 6/T 8	175
0070	TORX®/TORX®	6,35	T 7/T 9	175
0075	TORX®/TORX®	6,35	T 10/T 15	175
0080	TORX®/TORX®	6,35	T 20/T 25	175
0085	TORX®/TORX®	6,35	T 30/T 40	175

(545)



Zestaw Vario

Wykonanie: Trzon z 6-kątną końcówką z wysokostopowej stali specjalnej. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i funkcją grzechotki – 24 zęby, skok zęba co 15°. **Zestaw w etui zwijającym.**

Zawartość zestawu: 1 uchwyt Kraftform-Plus z funkcją grzechotki

- 1 trzon do śrub płaskich 4 x 0,6/6 x 1,0 mm
- 1 trzon do śrub krzyżowych PH 1/2
- 1 trzon do śrub krzyżowych PZ 1/2
- 2 trzony do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4/4; 5/5 mm
- 1 trzon do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10/15

nr zam.	wykonanie	6495 
0010	7 części	46,00

(545)



Zestaw Vario

Wykonanie: Trzon z 6-kątną końcówką z wysokostopowej stali specjalnej. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i zbierakiem wspomagającym klucz 6-kątny. **Zestaw w etui zwijającym.**

Zawartość zestawu: 1 uchwyt Kraftform-Plus z 6-kątnym kluczem wspomagającym

- 2 trzony do śrub płaskich 4 x 0,6/6 x 1,0; 5 x 0,8/7 x 1,2 mm
- 1 trzon do śrub krzyżowych PH 1/2
- 1 trzon do śrub krzyżowych PZ 1/2
- 3 trzony do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4/4; 5/5; 6/6 mm
- 3 trzony do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10/15; 20/25; 30/40

nr zam.	wykonanie	6495 
0005	11 części	72,00

(545)

